

96276876 VIC2 72L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 -&gt;




## Victor

En stort LED-armatur for vei og gate i en moderne og tidløs design. 72 LED drives av 350mA med optikk for smal vei. DALI-dimming LED-driver. Klasse II elektrisk, IP66. Armaturhus i aluminium pulverlakkert Trafikkhvit RAL9016. Avskjerming: herdet plan glass. Armaturen pendles ved hjelp av braketter (Ø27G) til montering på mastetopp eller på vegg. Elektrisk tilkobling via 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> koblingsklemme uten behov for verktøy. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Ferdigkablet med 10 m 4-ledet kabel. Med 4000K LED

Mål: Ø503 x 360 mm  
 Luminaire input power: 75 W  
 Vekt: 9,7 kg  
 Vindflate: 0.144 m<sup>2</sup>



TLG\_VCTR\_F\_65PDB.jpg

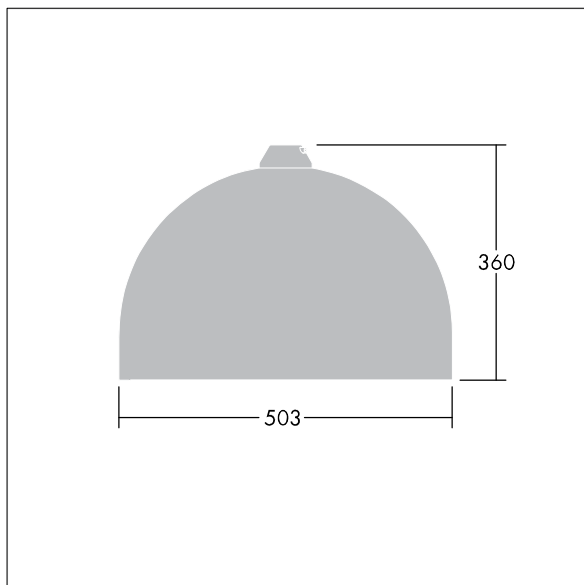

TLG\_VCTR\_M\_SWLD2.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

**Victor**

**96276876 VIC2 72L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->**

**THORN**