

3502189 / 96276867 VIC1 36L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->




Victor

En liten LED-armatur for vei og gate i en moderne og tidløs design. 36 LED drives av 350mA med optikk for smal vei. DALI-dimming LED-driver. Klasse II elektrisk, IP66. Armaturhus i aluminium pulverlakkert Trafikkhvit RAL9016. Avskjerming: herdet plan glass. Armaturen pendles ved hjelp av braketter (Ø27G) til montering på mastetopp eller på vegg. Elektrisk tilkobling via 2 x 2,5 mm² koblingsklemme uten behov for verktøy. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Ferdigkablet med 8 m 4-ledet kabel. Med 4000K LED

Mål: Ø363 x 277 mm
Luminaire input power: 39 W
Vekt: 5,5 kg
Vindflate: 0.084 m²



TLG_VCTR_F_65PDB.jpg

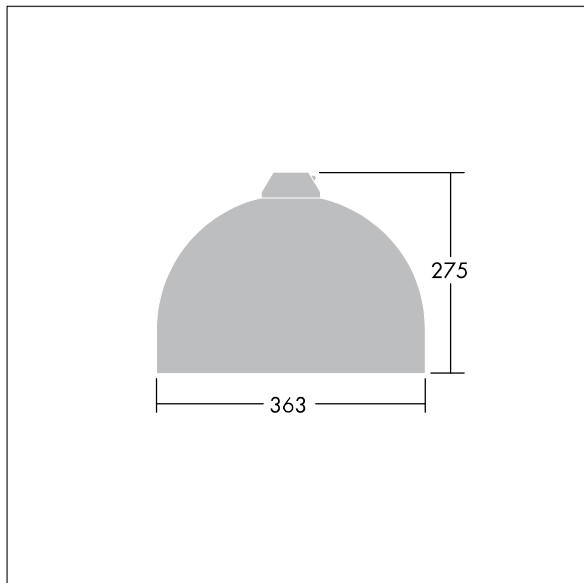

TLG_VCTR_M_SWLD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Victor

3502189 / 96276867 VIC1 36L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->

THORN