

# Raze Architectural

96632321 RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF BK

THORN



## Raze Architectural


En kompakt, utenpåliggende LED-wallgrazer, med Thorns Flat beam®-teknologi. 1 LED drives på 500mA. Integreert DALI-dimming LED-driver inkludert. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN44300, kompatibel med montering ved sjøen), pulverlakkert, teksturert sort. Skjerm: UV-stabilisert polykarbonat, halvfrosset. Fester: rustfritt stål. Med 2700K LED.

S-versjonsdriver som kan forsyne opptil tre armaturer.  
MSF-variant med justerbar vipping opptil  $\pm 15^\circ$ .  
MWA-variant, forsenket montering.  
6 kV overspenningsvern som standard. Ferdigkablet.

Mål: 204 x 220 x 148 mm  
Luminaire input power: 21 W  
Lysutbytte fra armatur: 1371 lm  
Armatureffektivitet: 65 lm/W  
Vekt: 2,85 kg



TLG\_RAZA\_F\_L\_MSF\_PDB\_BK.jpg

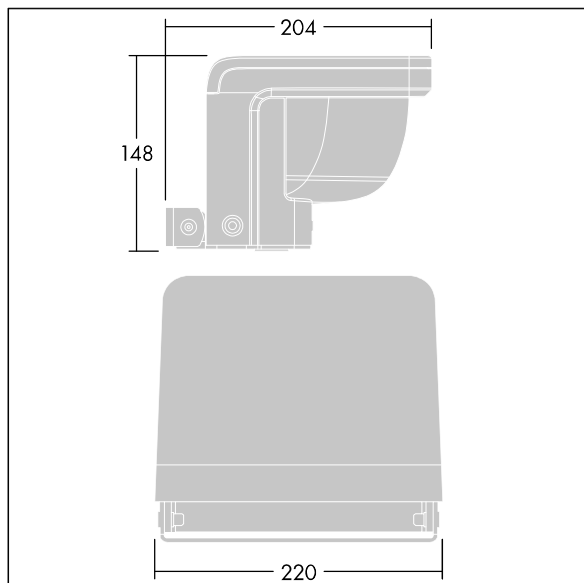

TLG\_RAZA\_M\_L\_MSF.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting