Glacier II

96632414 GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC GY GL PR

IP20 | T_a25

Glacier II

En moderne og effektiv LED-pendelarmatur. Forkoblingsutstyr med DALI-dimming Egnet for nødinstallasjoner med sentralbatteri. Armaturhus: presstøpt aluminium med matt grå finish. Reflektor: prismatisk glass med enkel bajonettmonteringskobling til armaturhus. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP20. Pendlet via justerbar 2,5 m oppheng i enkel wire med hurtiglås (medfølger). Forhåndskablet med spunnet, flammehemmende silikonkabel, 5 x 0,75 mm². Med 3000K LED

Mål: Ø340/140 x 485 mm
Luminaire input power: 45 W
Vekt: 6,8 kg

TLG_GLCL_F_L_GYGLPR.jpg

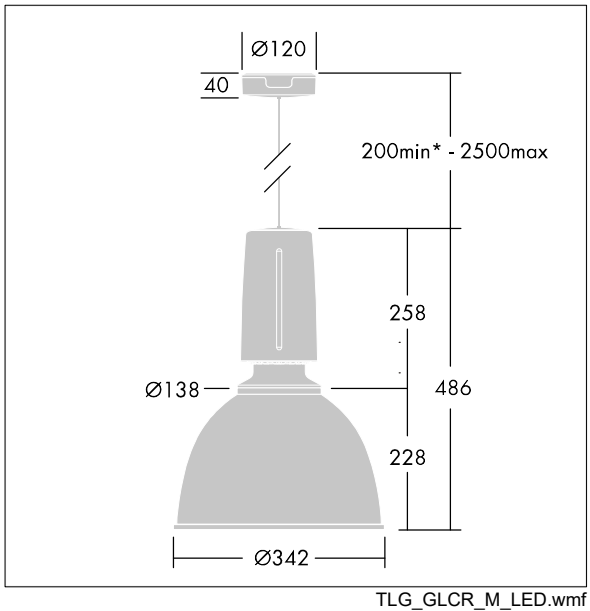

TLG_GLCR_M_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Glacier II

96632414 GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC GY GL PR

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting