

Volupto

THORN

92908940 VO 18L70-730 SF RS CL2 W5 T60 ANT




Volupto

En stilig, mastetoppmontert LED-armatur med rotasjonssymmetriskfordeling. Programmerbar LED-driver med 18 LED som drives ved 700mA. Klasse II elektrisk, IP66, IK10. Toppsjerm og sokkel: korrosjonsbestandig presstøpt pulverlakkert aluminium, med teksturert antracitgrå (nær RAL7043) finish. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat. Med 3000K LED. Ferdigkablet med 5 m kabel. Montering på mast på Ø60 mm mast.

Mål: Ø60/406 x 571 mm
Luminaire input power: 38,9 W
Lysutbytte fra armatur: 4827 lm
Armatureffektivitet: 124 lm/W
Vekt: 8,52 kg
Vindflate: 0.143 m²



TLG_VOLU_F_Side.jpg

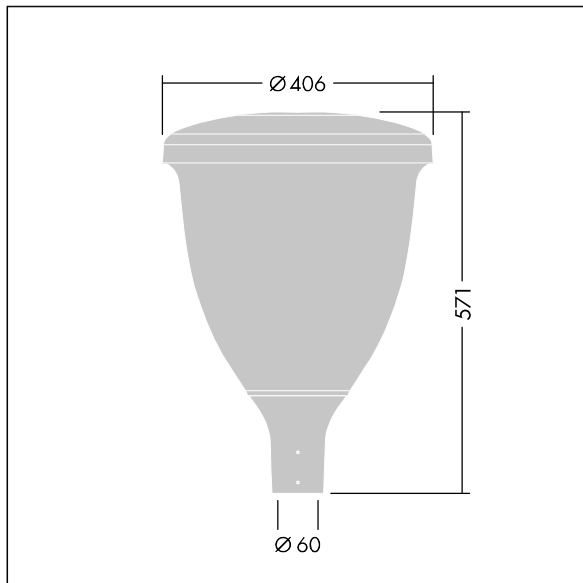

TLG_VOLU_M_60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Volupto

92908940 VO 18L70-730 SF RS CL2 W5 T60 ANT

THORN