Katona

96632489 KAT RD SE 1800-840 MWS

IP66 | IK10 | 850°C | T_a -15 +35

Katona

En rund funksjonell LED-armatur med dypt armaturhus for kablingsmulighet for utliggerarm, kan brukes med opptil Ø20mm påbygd kabelkanal. Fast ytelse LED-driver. Armaturhus: polykarbonat. Avskjerming: opal polykarbonat. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP66, IK10. Med integrert bevegelsessensor. Med 4000K LED. Egnet for direktemontering på vegg eller i tak. Sløyfing er mulig for kabler opptil 2,5 mm². BESA-kompatibel.

Mål: Ø328 x 84 mm
Luminaire input power: 16,3 W
Lysutbytte fra armatur: 1750 lm
Armatureffektivitet: 107 lm/W
Vekt: 0,05 kg

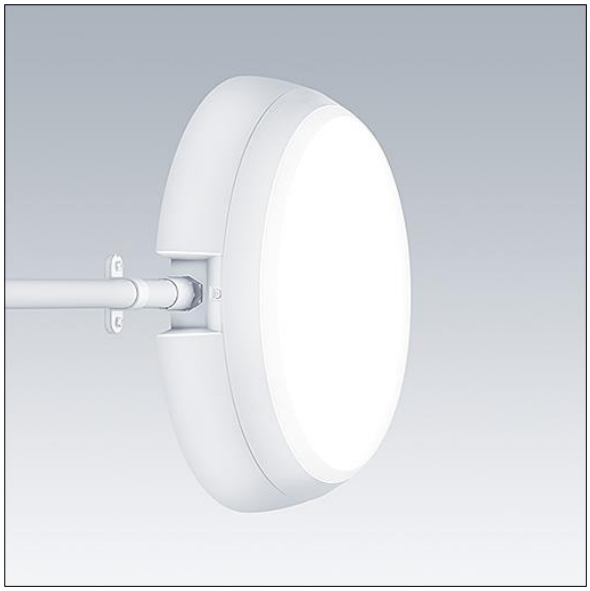

TLG_KATO_F_RD_deep_PDB.jpg

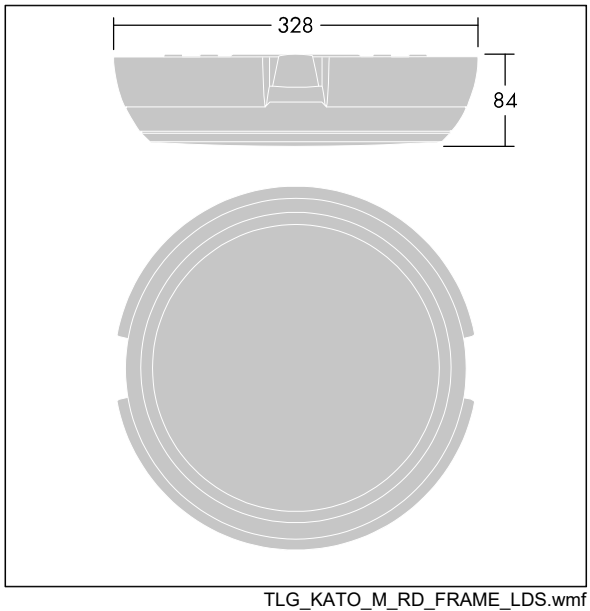

TLG_KATO_M_RD_FRAME_LDS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Katona

96632489 KAT RD SE 1800-840 MWS

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting