

ISO 9223 C5							T _a 25
----------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Plurio


Plurio Indirect: En dekorativ LED-armatur for montering på mast med rotasjonssymmetrisk lysfordeling. LED-driver med 24 LED som drives ved 350mA. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Sokkel: støpt aluminium, pulverlakkert antracitgrå (nær RAL7043). Toppskjerm: plan form, aluminium, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Avskjerming: UV-stabilisert, klar polykarbonat med prismer som minsker blanding. Indirekte, reflektorbasert optikk. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED. Montering på mast på Ø60 mm mast.

Opplysemisjon på under 1 %.

Mål: Ø601 x 487 mm
 Luminaire input power: 26 W
 Lysutbytte fra armatur: 3261 lm
 Armatureffektivitet: 125 lm/W
 Vekt: 11 kg
 Vindflate: 0.167 m²



TLG_PLRL_F_IFC_ANT.jpg

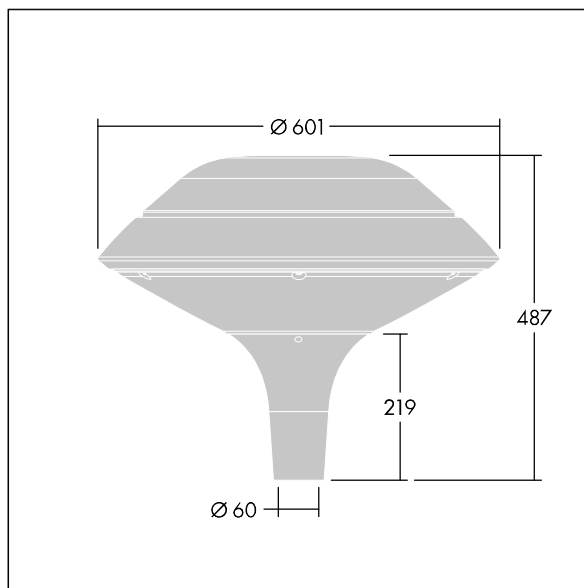

TLG_PLRL_M_IFC_T60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Plurio

96668613 PLI F 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT

THORN