

# Plurio

# THORN

96668625 PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT



## Plurio


Plurio Indirect: En dekorativ LED-armatur for montering på mast med rotasjonssymmetrisk lysfordeling. LED-driver med 24 LED som drives ved 350mA. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Sokkel: støpt aluminium, pulverlakkert antracitgrå (nær RAL7043). Toppskjerm: plan form, aluminium, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Avskjerming: UV-stabilisert, klar polykarbonat med prismer som minsker blanding. Indirekte, reflektorbasert optikk. Komplet med 2200-4000K NightTune LED. Montering på mast på Ø60 mm mast.

Opplysemisjon på under 1 %.

Mål: Ø601 x 487 mm  
Luminaire input power: 26 W  
Lysutbytte fra armatur: 2973 lm  
Armatureffektivitet: 114 lm/W  
Vekt: 11 kg  
Vindflate: 0.167 m<sup>2</sup>



TLG\_PLRL\_F\_IFC\_ANT.jpg

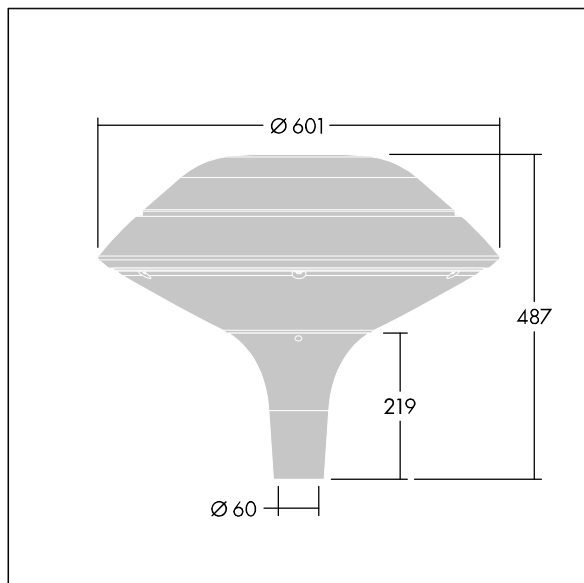

TLG\_PLRL\_M\_IFC\_T60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Plurio**

**96668625 PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT**

**THORN**