




Aerie

En diskre, mastetoppmontert LED-armatur med en tidløs design. LED-driver for 18 LED, drevet av 1050 mA med rotasjonssymmetrisk fordeling. Klasse II elektrisk, IP66, IK10. Toppskjerm og sokkel: korrosjonsbestandig presstøpt pulverlakkert aluminium egnet for C5-miljøer, med teksturert antracitgrå (nær RAL7043) finish. Avskjerming: smal UV-stabilisert, polykarbonat med klar finish. Utstyrt med intern avskjerming for å redusere blending. Med 4000K LED. Montering på mast på Ø60 mm mast. Ferdigkablet med 5 m kabel.

Mål: Ø602 x 586 mm
 Luminaire input power: 60 W
 Lysutbytte fra armatur: 6972 lm
 Armatureffektivitet: 116 lm/W
 Vekt: 11,07 kg
 Vindflate: 0.172 m²



TLG_AERI_F_S_PR_CL.jpg

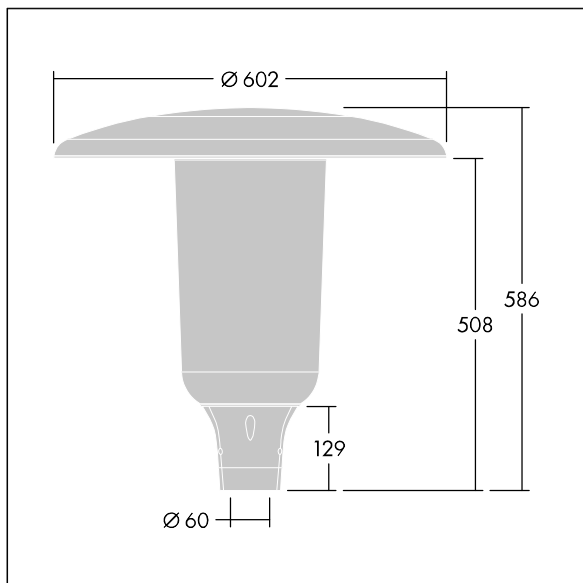

TLG_AERI_M_T60_S.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Aerie

96632777 ARS 18L105-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT

THORN