

Beta 2

THORN

96633218 BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600




Beta 2

En kvadratisk, innfelt LED-armatur med 14 mm profil. DALI-dimming LED-driver. Klasse II elektrisk, IP65, IK06. Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016). Avskjerming: opal. Med 4000K LED.

Mål: 596 x 596 x 14 mm
Luminaire input power: 33 W
Lysutbytte fra armatur: 3800 lm
Armatureffektivitet: 115 lm/W
Vekt: 4,2 kg



TLG_BET2_F_MREQ.jpg

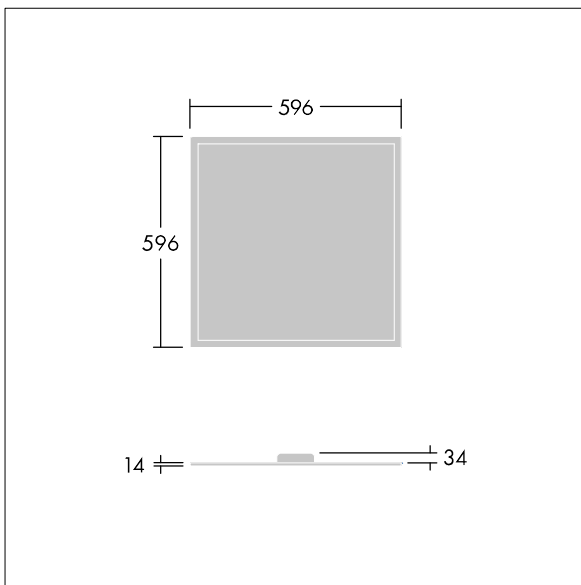

TLG_BET2_M_Q596.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Beta 2

96633218 BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600

THORN