

# Beta 2

# THORN

96633220 BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600




## Beta 2

En kvadratisk, innfelt LED-armatur med 14 mm profil. DALI-dimming LED-driver. Klasse II elektrisk, IP65, IK06. Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016). Avskjerming: opal. Med 3000K LED.

Mål: 596 x 596 x 14 mm  
Luminaire input power: 33 W  
Lysutbytte fra armatur: 3600 lm  
Armatureffektivitet: 109 lm/W  
Vekt: 4,2 kg



TLG\_BET2\_F\_MREQ.jpg

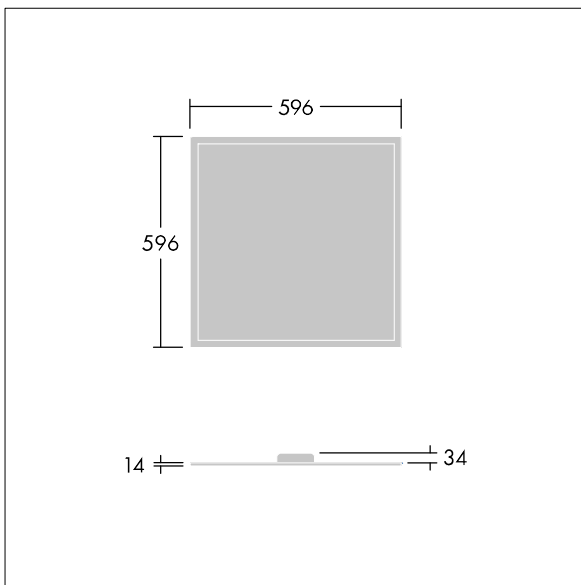

TLG\_BET2\_M\_Q596.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Beta 2**

**96633220 BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600**

**THORN**