

Omega Pro 2

92913466 OP2 3800-840 OP HFIX E3 Q600

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0			IK03					650 °C	
---------------------------	--	--	------	--	--	--	--	--------	--


Omega Pro 2

En innfelt/takmontert/nedhengt LED-armatur med edge-lit. LED-driver, DALI-2-dimming med 3-timers batteri-backup med manuell test. Klasse II elektrisk, IP44_IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016) finish. Avskjerming: UV-stabilisert polymetylmetakrylat opal optikk for bred lysfordeling. Elektrisk tilkobling via koblingsklemmer, sløyfing mulig. Med 4000K LED, Ra min.: 80

Mål: 597 x 597 x 55 mm
Luminaire input power: 29,1 W
Lysutbytte fra armatur: 3600 lm
Armatureffektivitet: 124 lm/W
Vekt: 5,56 kg



TLG_OMP2_F_QO_PDB.jpg

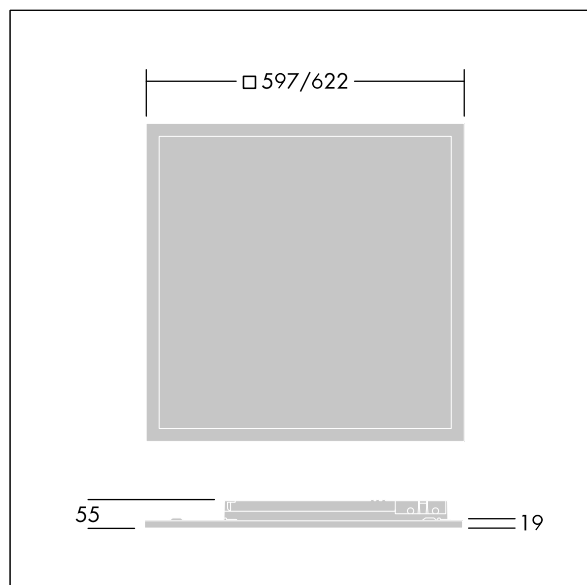

TLG_OMP2_M_Q.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ± 10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Omega Pro 2

92913466 OP2 3800-840 OP HFIX E3 Q600

THORN