

## 96633049 DUROLIGHT-R 4300-840 HF L1250

IP65	IK10					850°C		170Nm	T <sub>a</sub> -25 +50
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	---------------------------


### Durolight

Vandalsikker Innfelt LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. IP65, IK10, Klasse I elektrisk. Armaturhus: 2 mm stålplate lakkert hvit (nær RAL9016). Tetningsring: aldersbestandig uretanplastsikum. Avskjerming: 3 mm tykk polykarbonat med enestående motstandsdyktig, tilkoblet og festet til armaturhuset med hærverkbeskyttede skruer i rustfritt stål med to hull. Med 4000K LED

Mål: 1225 x 300 x 115 mm  
Luminaire input power: 38 W  
Lysutbytte fra armatur: 4253 lm  
Armatureffektivitet: 112 lm/W  
Vekt: 14 kg



TLG\_DURO\_F\_MRE.jpg

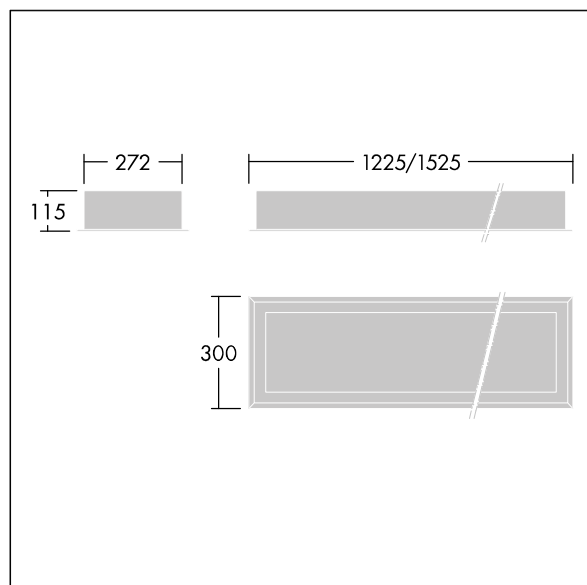

TLG\_DURO\_M\_LDR.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

**Durolight**

**96633049 DUROLIGHT-R 4300-840 HF L1250**

**THORN**