Durolight

96633051 DUROLIGHT-R 4100-830 HF L1250

IP65	IK10		CE			850°C	170Nm	Ta -25 +50	

Durolight

Vandalsikker Innfelt LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. IP65, IK10, Klasse I elektrisk. Armaturhus: 2 mm stålplate lakkert hvit (nær RAL9016). Tetningsring: aldersbestandig uretanplastskum. Avskjerming: 3 mm tykk polykarbonat med enestående motstandsdyktig, tilkoblet og festet til armaturhuset med hærverkbeskyttede skruer i rustfritt stål med to hull. Med 3000K LED

Mål: 1225 x 300 x 115 mm
Luminaire input power: 37,6 W
Lysutbytte fra armatur: 4081 lm
Armatureffektivitet: 109 lm/W
Vekt: 14 kg

TLG_DURO_F_MRE.jpg

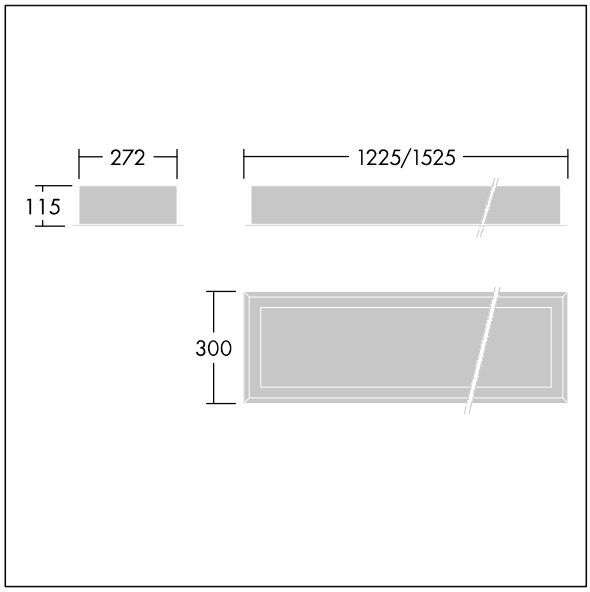

TLG_DURO_M_LDR.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Durolight

96633051 DUROLIGHT-R 4100-830 HF L1250

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting