

## 96633061 DUROLIGHT-S 4100-840 HF L1350

IP65	IK10					850°C		T <sub>a</sub> -25 +50
------	------	--	--	--	--	-------	--	---------------------------


### Durolight

Vandalsikker Utenpåliggende montering LED-armatur.  
Elektronisk forkobling, uten dimming. IP65, IK10, Klasse I elektrisk. Armaturhus: 2 mm stålplate lakkert hvit (nær RAL9016). Tetningsring: aldersbestandig uretanplastsikum. Avskjerming: 3 mm tykk polykarbonat med enestående motstandsdyktig, tilkoblet og festet til armaturhuset med hærverkbeskyttede skruer i rustfritt stål med to hull. Med 4000K LED

Mål: 1350 x 290 x 66 mm  
Luminaire input power: 38 W  
Lysutbytte fra armatur: 4100 lm  
Armatureffektivitet: 108 lm/W  
Vekt: 15 kg



TLG\_DURO\_F\_MCE.jpg

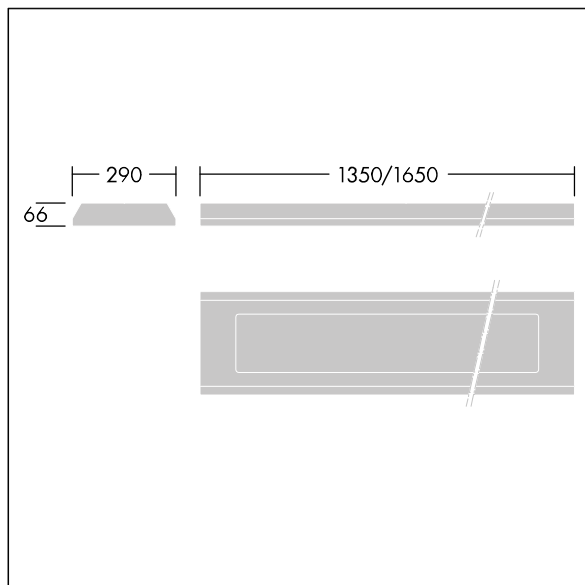

TLG\_DURO\_M\_LDS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

**Durolight**

**96633061 DUROLIGHT-S 4100-840 HF L1350**

**THORN**