

96633077 DUROLIGHT-C 3600-840 HFIX L1215

IP65	IK10					850°C		170Nm	T _a -25 +45
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	---------------------------


Durolight

Vandalsikker Utenpåliggende montering karniss LED-armatur. Elektronisk forkobling, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. IP65, IK10, Klasse I elektrisk. Armaturhus: 2 mm stålplate lakkert hvit (nær RAL9016). Tetningsring: aldersbestandig uretanplastsikum. Avskjerming: 3 mm tykk polykarbonat med enestående motstandsdyktig, tilkoblet og festet til armaturhuset med hærverkbeskyttede skruer i rustfritt stål med to hull. Med 4000K LED

Mål: 1215 x 175 x 175 mm
Luminaire input power: 38 W
Lysutbytte fra armatur: 3589 lm
Armatureffektivitet: 94 lm/W
Vekt: 11 kg



TLG_DURO_F_CORNER.jpg

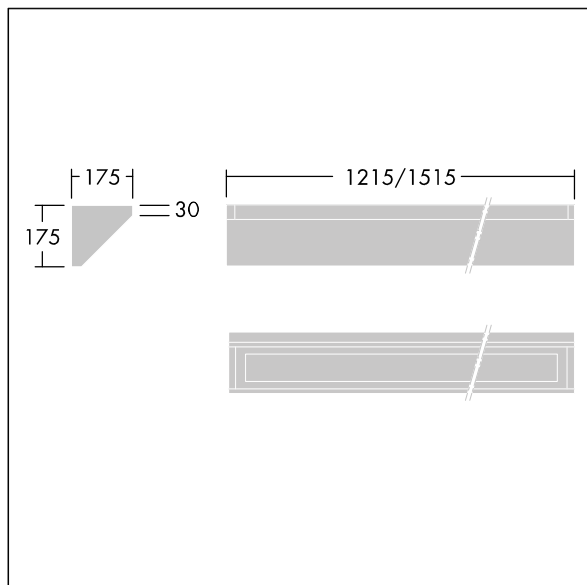

TLG_DURO_M_LDC.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse C.

Durolight

96633077 DUROLIGHT-C 3600-840 HFIX L1215

THORN