

Similo

96632803 SIMILO RECT 28L50 930 CL1 ANT

THORN

IP65	IK08			T _a -20 +25
------	------	---	---	---------------------------


Similo

En smal, rektangulær, overflatemontert / Veggmontert LED-armatur for belysning av gangveier, med 28 LED-er som drives ved 500mA av en integrert driver. Klasse I elektrisk, IP65, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AB-47100 med lavt kobberinnhold for god korrosjonsmotstand) med finish i teksturert antracitgrå. Avskjerming: herdet glass. Skruer: rustfritt stål. Med 3000K LED.

Mål: 270 x 115 x 30 mm
Luminaire input power: 13 W
Lysutbytte fra armatur: 421 lm
Armatureffektivitet: 32 lm/W
Vekt: 1,27 kg



TLG_SIMI_F_REC.jpg

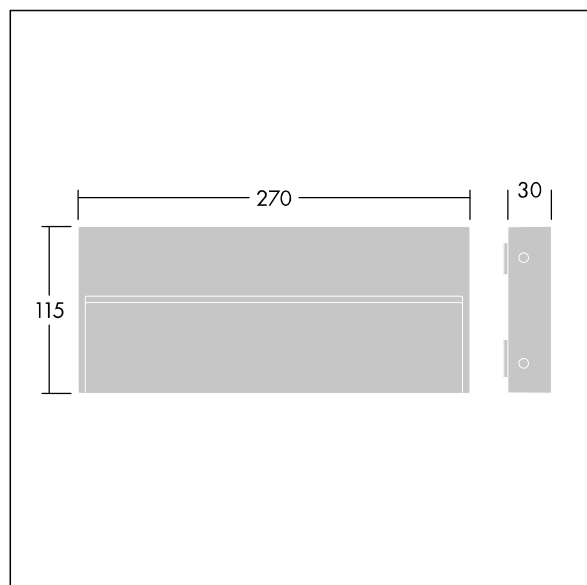

TLG_SIMI_M_REC.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Similo

96632803 SIMILO RECT 28L50 930 CL1 ANT

THORN