

# Omega Pro 2

92914001 OP2 3800-840 HX HFIX E3D Q600

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0			IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +35	
---------------------------	---	---	------	---	---	---	---	-------	-------------------------	--

## Omega Pro 2

En innfelt/takmontert/nedhengt LED-armatur med edge-lit. LED-driver, DALI-2-dimming med 3-timers batteri-backup med selvtest / DALI adresserbar test. Klasse II elektrisk, IP40\_IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016) finish. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat heksagonal komfortoptikk. Elektrisk tilkobling via koblingsklemmer, sløyfing mulig. Med 4000K LED, Ra min.: 80


Mål: 597 x 597 x 55 mm

Luminaire input power: 27,4 W


Lysutbytte fra armatur: 3800 lm

Armatureffektivitet: 139 lm/W

Vekt: 5,57 kg

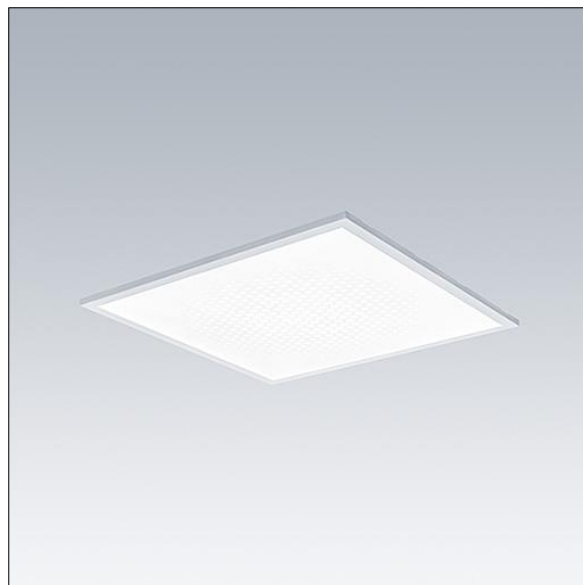

TLG\_OMP2\_F\_QH\_PDB.jpg

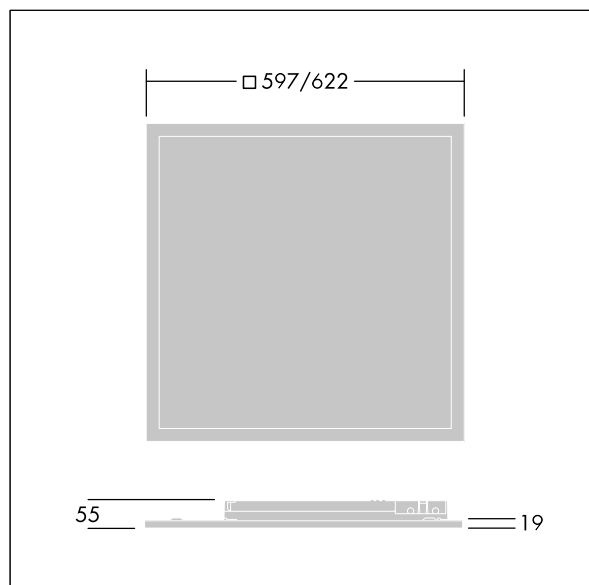

TLG\_OMP2\_M\_Q.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Omega Pro 2

92914001 OP2 3800-840 HX HFIX E3D Q600

THORN