


Plurio

THORN

92916459 PLI D 24L50-722 R/S BS 3550 T60 CL2 ->



Plurio


Plurio Indirect: En dekorativ LED-armatur for montering på mast med rotasjonssymmetrisk lysfordeling. LED-driver med 24 LED som drives ved 500mA. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Sokkel: støpt aluminium, pulverlakkert antracitgrå (nær RAL7043). Toppskjerm: skive form, aluminium, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Avskjerming: UV-stabilisert, klar polykarbonat med prizmer som minsker blending. Indirekte, reflektorbasert optikk. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 2200K LED. Montering på mast på Ø60 mm mast. Ferdigkablet med 4 m kabel.

Opplysemisjon på under 1 %.

Mål: Ø618 x 453 mm
Luminaire input power: 36 W
Lysutbytte fra armatur: 3407 lm
Armatureffektivitet: 95 lm/W
Vekt: 6,7 kg
Vindflate: 0.151 m²



TLG_PLRL_F_IDC_ANT.jpg

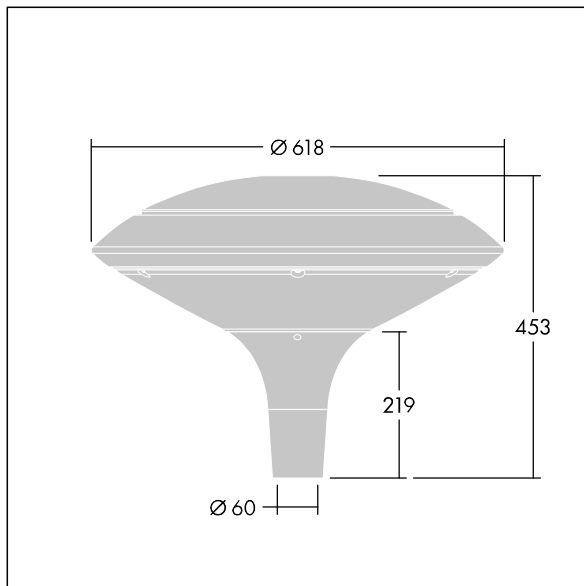

TLG_PLRL_M_IDC_T60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Plurio

92916459 PLI D 24L50-722 R/S BS 3550 T60 CL2 ->

THORN