

# Contrast

96633443 CONT3 4L50 822-40 UWB NG IO ANT

THORN

ISO 9223 C5		IP66	IK08				T <sub>a</sub> -20 +35
----------------	--	------	------	--	--	--	---------------------------

## Contrast

En liten arkitektonisk Brakettmontert LED-flomlys med LED som drives av 500mA og med bredstrålende-lysfordeling. .  
Forhåndskablet med IP66-kontakt, forkoblingsboks bestilles separat. Forhåndskablet med IP66-kontakt, forkoblingsboks bestilles separat. Klasse II elektrisk, IP66, IK08.

Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert, teksturert antracitgrå (nær RAL7043).


Kompatibel med kystklima. Glass: herdet, 5 mm tykk.

Tetningsring: EPDM. Skruer: geomet. Komplet med 2200-4000K balansert hvit LED

Mål: Ø83 x 103 mm  
Luminaire input power: 7 W  
Lysutbytte fra armatur: 379 lm  
Armatureffektivitet: 54 lm/W  
Vekt: 1,04 kg



TLG\_CON3\_F\_XS.jpg

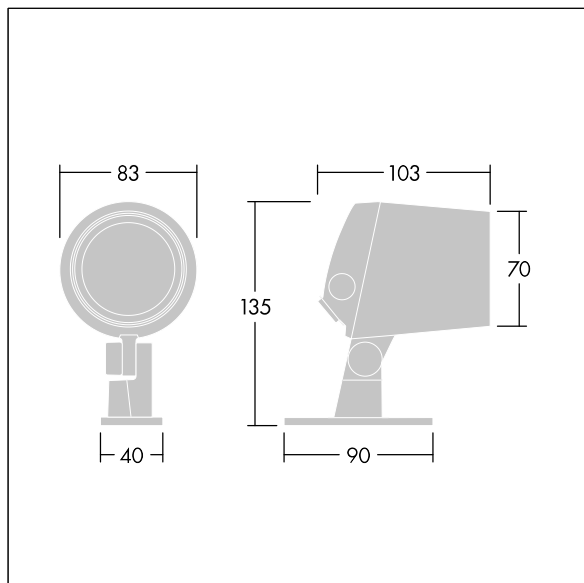

TLG\_CONL\_M\_4L.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Contrast**

**96633443 CONT3 4L50 822-40 UWB NG IO ANT**

**THORN**