Urba Deco

96279227 UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0

ISO 9223 C3 | IP66 | IK09 | T_a35

Urba Deco

En smart og sofistikert arkitektonisk urban armatur med 48 LED som drives av 500mA og med Bredstrålende gateoptikk, komfort (symmetrisk)-optikk uten oppadvendt lys. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse II elektrisk, IP66, Slagfasthet: IK09. Toppskjerm og sokkel: presstøpt aluminium (AS9U3, LM24-ekvivalent, EN AC-46000) teksturert sort (nær RAL9005). Avskjerming: 6 mm tykk klar glass. Ferdigkablet med 1 m kabel. Pendlet gjennom 34G, armatur i vinkel mot veien. Med 3000K LED.

Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls fellesmodus og 8 kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og differensialmodus.

Mål: 510 x 241 x 146 mm
Luminaire input power: 69,8 W
Lysutbytte fra armatur: 10642 lm
Armatureffektivitet: 152 lm/W
Vekt: 6,48 kg
Vindflate: 0.031 m²

TLG_URBD_F_MSUPDB.jpg

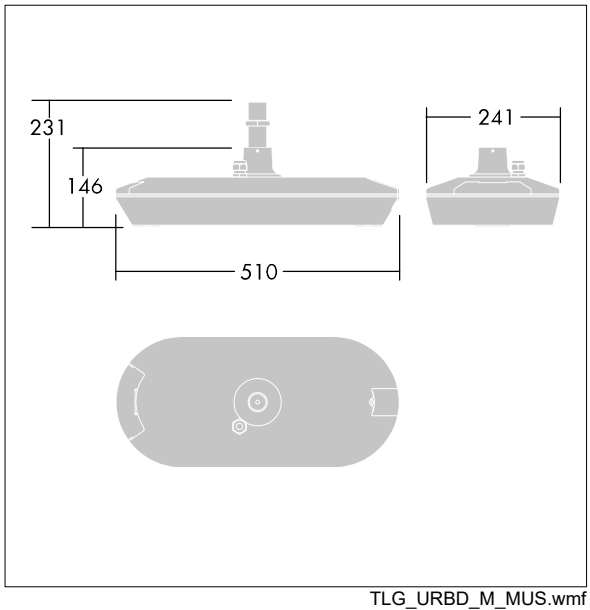

TLG_URBD_M_MUS.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting