


Olsys område

96633552 OLSYS2 36L70 740 CL1 AREA A/S

THORN



Olsys område


Et LED-flomlys med asymmetrisk fordeling for områdebelysning. Elektronisk forkobling, uten dimming. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (AS9U), pulverlakkert sølvgrå (RAL 9006). Avskjerming: herdet glass. Optikk: aluminium. Leveres i én boks, klar til montering. Monteringstilbehør bestilles separat. Med 4000K LED

Romtemperatur: -30°C til +50°C

Mål: 505 x 337 x 76 mm
Luminaire input power: 78,5 W
Vekt: 9,85 kg
Vindflate: 0.17 m²



TLG_OSYS_F_2ASPDB.jpg

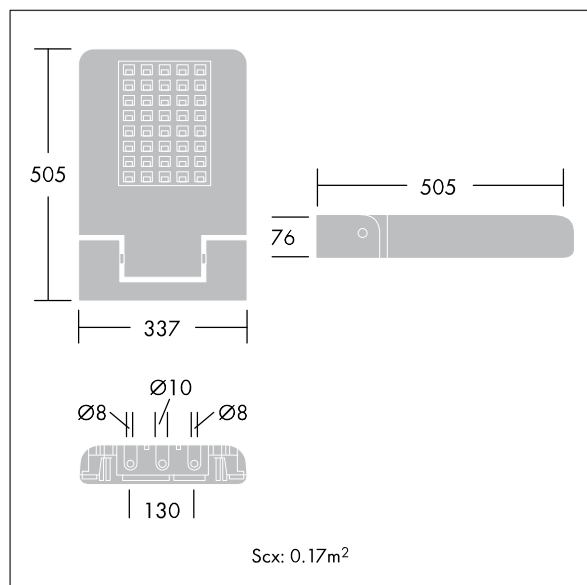

Scx: 0.17m²

TLG_OSYS_M_AREA2.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Olsys område

96633552 OLSYS2 36L70 740 CL1 AREA A/S

THORN