

Diffusalux

96633571 DIFF 3 5000-840 HFIX E3 L1500 LOS

THORN

| | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|-------|-------------------|
| IP40 | IK06 | | | | | 650°C | T _a 25 |
|------|------|--|--|--|--|-------|-------------------|

Diffusalux


En utenpåliggende LED-armatur. DALI-dimming LED-driver med 3-timers batteri-backup med manuell test. Elektrisk isolasjonsklasse klasse I, IP40. Armaturhus: lakkert stål. Endestykker: polykarbonat med en buet, ekstrudert opal polykarbonat avskjerming. Ø21,5 mm kabelinnføringshull midt på stammens bakside. Standard BESA-fester med 600 mm avstand. Koblingsklemme. Med 4000K LED.

Lysstyrke kan velges via intern kobling/bryter. HF-versjoner kan velge følgende: 3050 lm (LO) / 4750 lm (ME) / 6300 lm (HI). HFIX-versjoner kan velge følgende: 3250 lm (LO) / 5500 lm (ME). Standardinnstilling er Medium-modus. For nøyaktig informasjon om fotometrikk og strøm skal du gå til nettstedet og velge rullegardinmenyen med LO-/ME-/HI-modusene.

Mål: 1490 x 200 x 81 mm
Vekt: 2,9 kg



TLG_DFX3_F_PDB.jpg

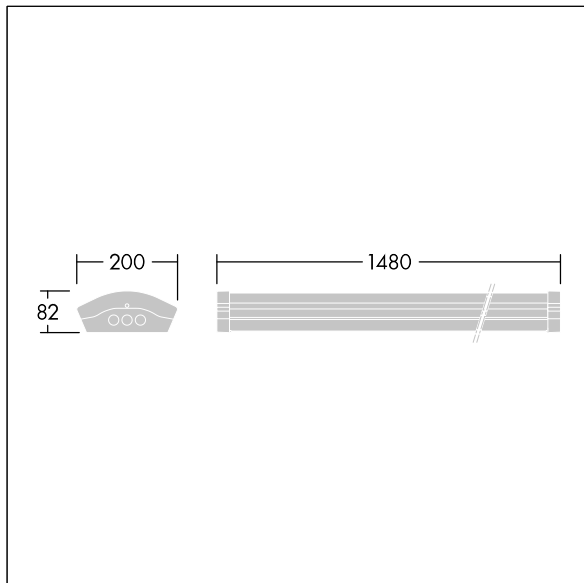

TLG_DFX3_M_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Diffusalux

96633571 DIFF 3 5000-840 HFIX E3 L1500 LOS

THORN