

92917974 PLD D 18L35 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->



## Plurio


Plurio Direct: En dekorativ LED-armatur for montering på mast med rotasjonssymmetrisk lysfordeling. LED-driver med 18 LED som drives ved 350mA. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Sokkel: støpt aluminium, pulverlakkert sølvgrå. Toppskjerm: skive form, aluminium, teksturert sølvgrå. Avskjerming: UV-stabilisert, klar polykarbonat med prismer som minsker blanding. Direkte, linsebasert optikk med intern reflektor. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED. Montering på mast på Ø60 mm mast. Ferdigkablet med 4 m kabel.

Opplysemisjon på under 1 %.

Mål: Ø618 x 453 mm  
 Luminaire input power: 21 W  
 Lysutbytte fra armatur: 2577 lm  
 Armatureffektivitet: 123 lm/W  
 Vekt: 6,7 kg  
 Vindflate: 0.151 m<sup>2</sup>



TLG\_PLRL\_F\_DDC\_GY.jpg

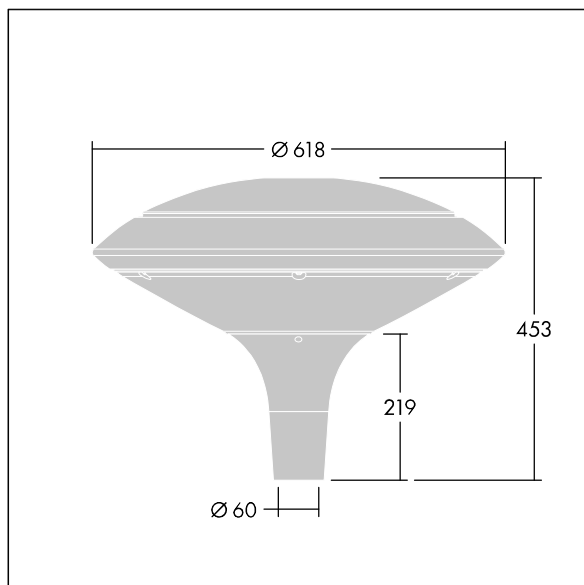

TLG\_PLRL\_M\_DDC\_T60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Plurio**

**92917974 PLD D 18L35 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->**

**THORN**