

# Carat

96634288 CT S 24L70-730 NR CL2 T60F ANT

# THORN



## Carat


En elegant armatur for bymiljøer med robust ytelse. Programmerbar LED-driver, innstilt uten dimming, med 24 LED som drives ved 700mA. Armaturhus: liten, presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Skaft: antracitgrå (nær RAL7043). Deksel: glass. Fester: rustfritt stål med anti-galvanisk behandling. smal vei-optikk, med medfølgende Ra min.: 70 Correlated colour temperature\*: 3000 Kelvin LED. Klasse II elektrisk, Slagfasthet: IK08, IP66, Ta maks.: 35°C. Leveres med Ø60 mm festeordningsadapter forhåndsmontert for mastetopp, 5° helling.

Overspenningsvern: 10 kV enkeltimpuls fellesmodus og 8 kV flerimpuls fellesmodus og 6 kV flerimpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerimpuls felles- og differensialmodus.

Mål: Ø435 x 81 mm  
Luminaire input power: 52 W  
Lysutbytte fra armatur: 7010 lm  
Armatureffektivitet: 135 lm/W  
Vekt: 6,7 kg  
Vindflate: 0.04 m<sup>2</sup>



TLG\_CARA\_F\_S\_PostTop.jpg

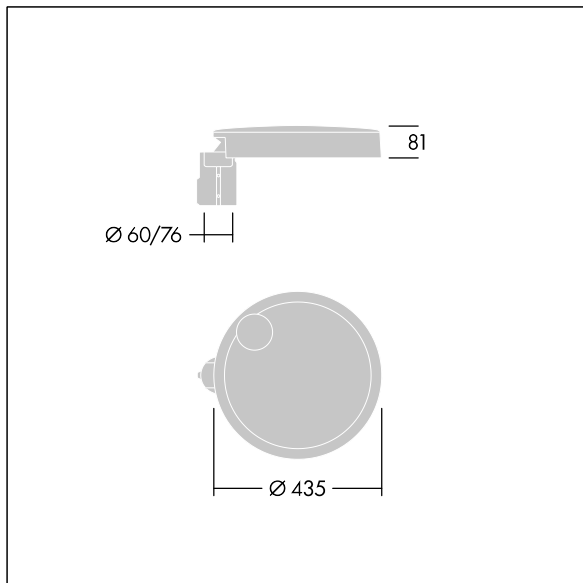

TLG\_CARA\_M\_SMTP.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Carat**

**96634288 CT S 24L70-730 NR CL2 T60F ANT**

**THORN**