

Omega Pro 2 Mini

96634313 OP2 1800-930 OP HF Q300 MRP

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0		↓ IP20 ↑ IP40	IK03					650 °C	T _a 0 +35
---------------------------	--	------------------	------	--	--	--	--	--------	-------------------------

Omega Pro 2 Mini


En lett buet, allsidig og kantbelyst LED-armatur for innfelling og gipstak samt utenpåliggende montering med ekstra krage. LED-driver, Fast ytelse. Klasse II elektrisk, IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016) finish. Avskjerming: UV-stabilisert polymetylmetakrylat opal optikk for bred lysfordeling. Elektrisk tilkobling via koblingsklemmer, sløyfing mulig. Med 3000K LED, Ra min.: 90

..

Mål: 297 x 297 x 46 mm
Luminaire input power: 19,2 W
Lysutbytte fra armatur: 1607 lm
Armatureffektivitet: 84 lm/W
Vekt: 1,46 kg



TLG_OMP2_F_Q3OP.jpg

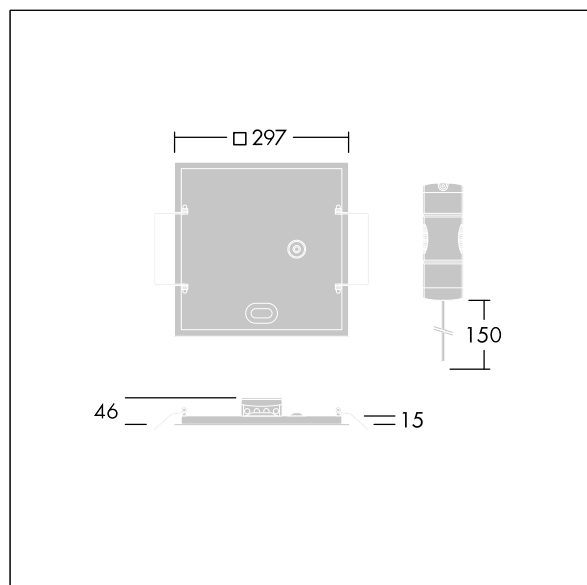

TLG_OMP2_M_Q3.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Omega Pro 2 Mini

96634313 OP2 1800-930 OP HF Q300 MRP

THORN