

Contrast

96634421 CONT3 36/52L REC BOX GL 65x65x54 5324C3M

THORN

Contrast


Bakkeinnfelt boks inneholder dreneringsutgang og skinner for flomlysmontering og posisjons-/vinkeljusteringer. Høy bærekapasitet og lett installasjon gir god holdbarhet. Kun for fotgjengere. Boks: råtebestandig, fibrøs sement, ramme og skruer: rustfritt stål, glass: herdet 2 x 10 mm. IK09.

Installering: Ø70 mm hull for strømforsyning og drenering sørger for en stabilisert og effektiv dreneringsjord. Contrast skal festes på skinnen på de vertikale siden med HH M10-skruer i rustfritt stål. Glass monteres med HSHC M8-skruer i rustfritt stål.

Innfelt boks dedikert til Contrast stort

Mål: 650 x 650 x 540 mm
Vekt: 58 kg

Maksimal statisk belastningskapasitet: 2500 kg. Basert på glassets bruddpunkt.

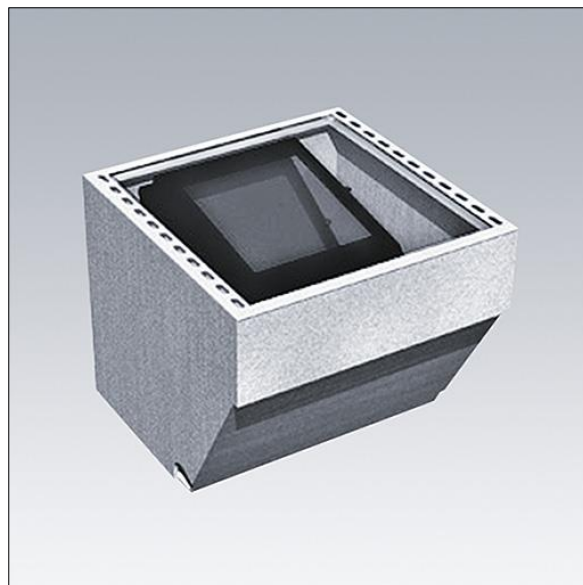

TLG_GRDB_F_P7.jpg