

Punch

THORN

96630502 <PUNCH 3 ASYM MSP 2200-830 L12 HF

UK CA	IP20	IK03	⏏	CE			650 °C	T _a 0 +25
----------	------	------	---	----	---	---	--------	-------------------------

Punch


En smal, nedhengt armatur med asymmetrisk fordeling.
Fast ytelse LED-driver. Armaturhus: stålplate, pulverlakkert
hvit (nær RAL9016). Endestykker: stålplate pulverlakkert
hvit (nær RAL9016). Reflektorraster: blank aluminium,
dobbeltparabolsk. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP20,
Slagfasthet: IK03. Elektrisk tilkobling via forhåndsmontert
strømledning (2.5m). Med 3000K LED. Festesett bestilles
separat.

Y-Suspension-kobling inkludert – Opphengsledning med
takrosett bestilles separat (22171581).

Mål: 1180 x 116 x 44 mm
Luminaire input power: 16 W
Lysutbytte fra armatur: 2050 lm
Armatureffektivitet: 128 lm/W
Vekt: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_ASYM.jpg

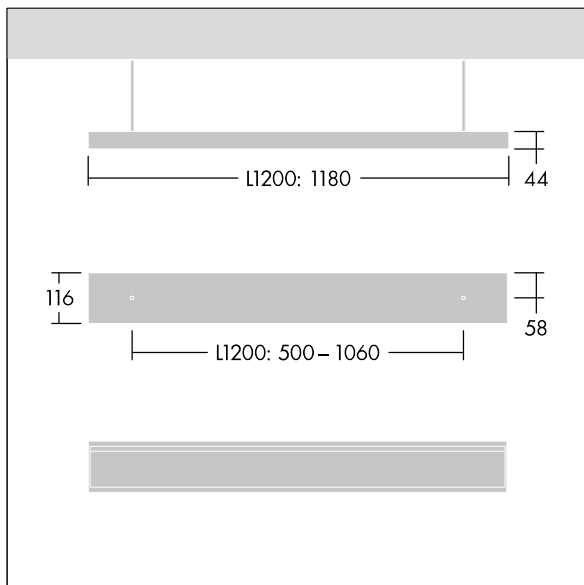

TLG_PNC3_M_LDASY.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ± 10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Punch

96630502 <PUNCH 3 ASYM MSP 2200-830 L12 HF

THORN