Beta 3

96634492 BETA 3 4800-840 HF E3 LRO Q600

IEC EN 60598-1 RG 0 | IP20 IP44 | IK03 | 650 °C | T_a 0 +25

Beta 3

En kvadratisk innfelt LED-armatur. Fast ytelse LED-driver med 3-timers batteri-backup med manuell test. Klasse I elektrisk, IP44_IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016). Avskjerming: Opalisert PMMA med mikroprismatisk folieinnlegg. Leveres med sikkerhetswire. Med 4000K LED.

Mål: 596 x 596 x 34 mm
Luminaire input power: 39,2 W
Lysutbytte fra armatur: 4800 lm
Armatureffektivitet: 122 lm/W
Vekt: 3,6 kg

TLG_BET3_F_MREQ.jpg

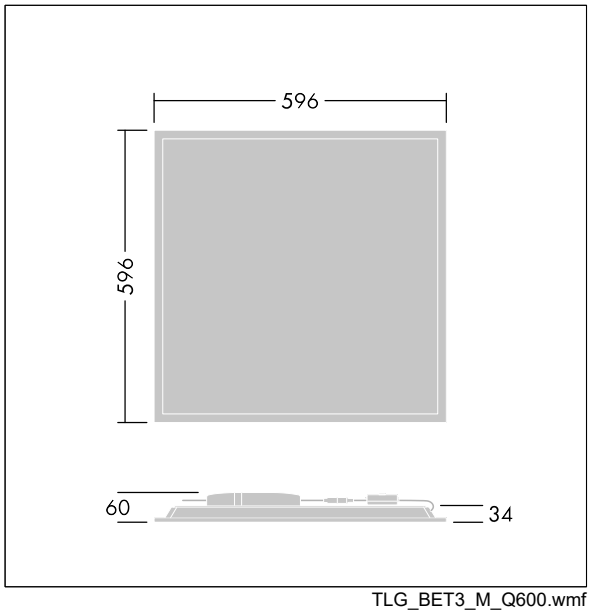

TLG_BET3_M_Q600.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Beta 3

96634492 BETA 3 4800-840 HF E3 LRO Q600

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting