

Beta 3

THORN


96634495 BETA 3 4800-840 HFIX LRO Q600

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------|--|--|--|--|--|--------|---------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 0 | ↓ IP20 ↑ IP44 | IK03 | | | | | | 650 °C | T _a -20 +40 |
|---------------------------|------------------|------|--|--|--|--|--|--------|---------------------------|


Beta 3

En kvadratisk innfelt LED-armatur. DALI-dimming LED-driver. Klasse II elektrisk, IP44_IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016). Avskjerming: Opalisert PMMA med mikroprismatisk folieinnlegg. Leveres med sikkerhetswire. Med 4000K LED.

Mål: 596 x 596 x 34 mm
Luminaire input power: 39,2 W
Lysutbytte fra armatur: 4800 lm
Armatureffektivitet: 122 lm/W
Vekt: 2,11 kg

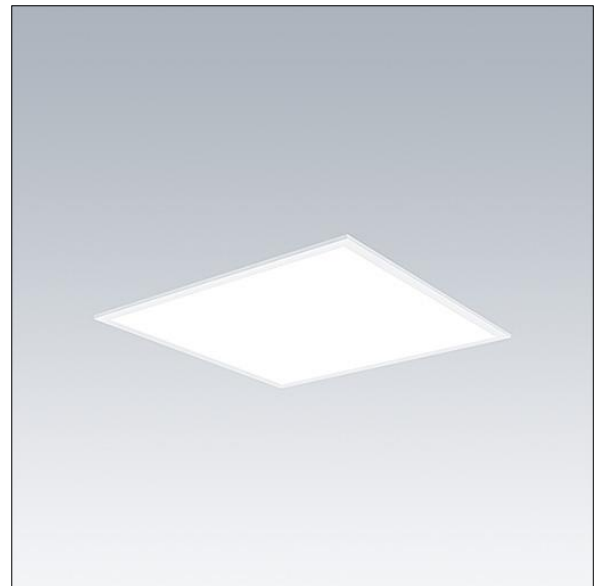

TLG_BET3_F_MREQ.jpg

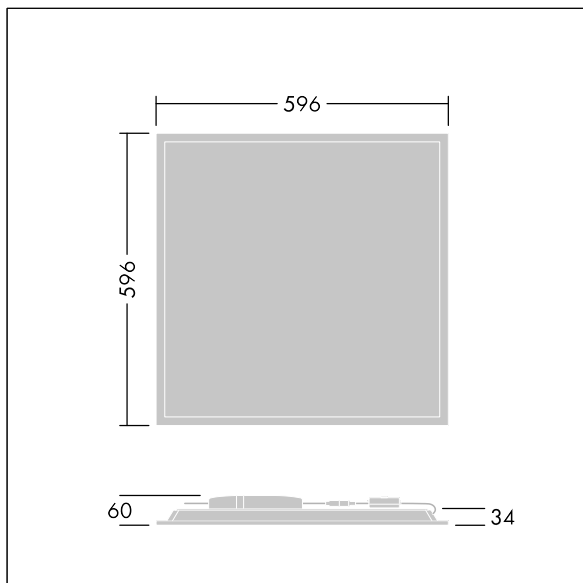

TLG_BET3_M_Q600.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Beta 3

96634495 BETA 3 4800-840 HFIX LRO Q600

THORN