IQ Beam

92927638 IQ BEAM 4300-840 MPT SENS E3 Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03		CE			650 °C	Ta 0 +35	

IQ Beam

En innfelt modulær LED-armatur med lineær optikk for tak med T-profil, gipsplater og skjult profil. Dimbar (via LITECOM), LED-driver med 3-timers batteri-backup med manuell test. Klasse I elektrisk, IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: hvit lakkert stål. Avskjerming: mikroprismatisk akryl. Egnet for innfelling, opptrukket montering er valgfritt. Utstyrt med bevegelsesdetektor og dagslyssparingsfunksjon for bruk med LITECOM. Med 4000K LED.

Mål: 597 x 597 x 60 mm
Luminaire input power: 32,2 W
Lysutbytte fra armatur: 4500 lm
Armatureffektivitet: 140 lm/W
Vekt: 4,6 kg

TLG_IQBM_F_pers_B.jpg

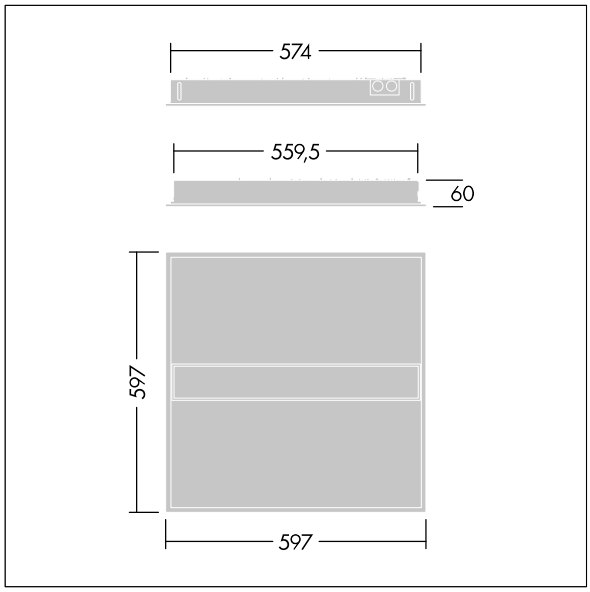

TLG_IQBM_M_LDQ.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting