


## 96634894 CETUS3 S LCS HF RWH




### Cetus


En innfelt LED-downlight for lav høyde. Egnert for takutsparinger Ø95-125 mm for enkel renovering eller rask førstemontering. Ekstern, pluggbar, Fast ytelse LED-driver. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for varmebehandling. Avskjerming: polykarbonat, jevn refleksor i finish med bred stråle. Reflektor og kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse II elektrisk, IP44\_IP20. Fjærklemmer egnet for taktykkelser fra 1 til 25 mm.

Utstyrt med LCS-teknologi, med to lumeneffekter og tre fargetemperaturer, velges under med en dreiebryter. Forhåndsinnstilt til 4000K, høyt lysutbytte.

Mål: Ø137 x 80 mm  
 Luminaire input power: 13,1 W  
 Lysutbytte fra armatur: 1509 lm  
 Armatureffektivitet: 115 lm/W  
 Vekt: 0,32 kg

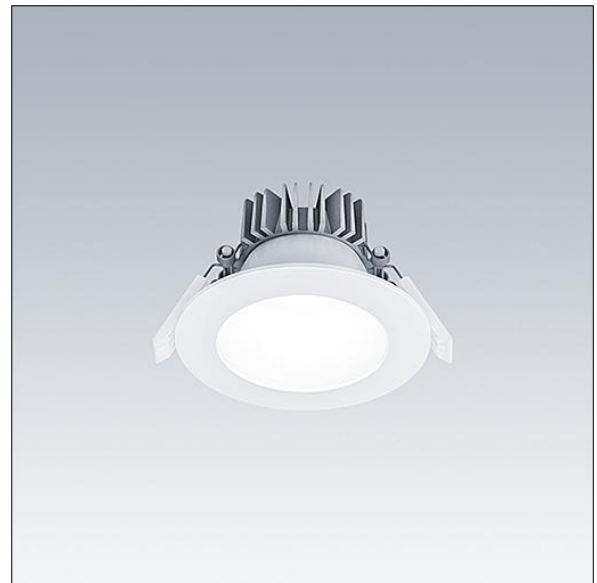

TLG\_CTU3\_F\_S\_LED\_RWH\_Persp.jpg

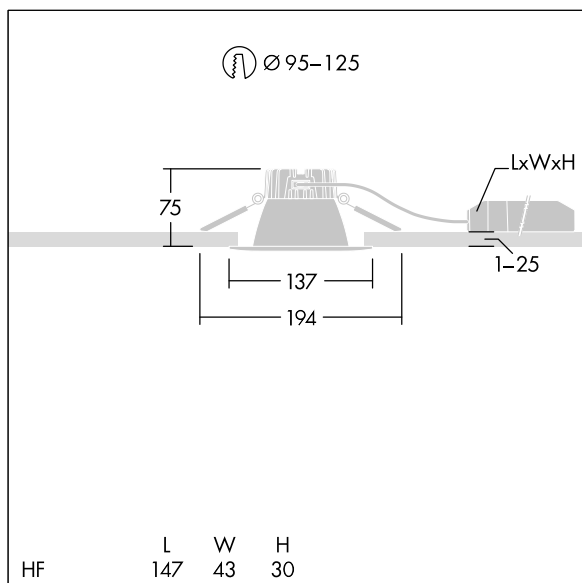

TLG\_CTU3\_M\_HFS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.