


96634894 CETUS3 S LCS HF RWH



Cetus

En innfelt LED-downlight for lav høyde. Egnert for takutsparinger Ø95-125 mm for enkel renovering eller rask førstemontering. Ekstern, pluggbar, Fast ytelse LED-driver. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for varmebehandling. Avskjerming: polykarbonat, jevn refleksor i finish med bred stråle. Reflektor og kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse II elektrisk, IP44_IP20. Fjærklemmer egnet for taktykkelser fra 1 til 25 mm.

Utstyrt med LCS-teknologi, med to lumeneffekter og tre fargetemperaturer, velges under med en dreiebryter. Forhåndsinnstilt til 4000K, høyt lysutbytte.

Mål: Ø137 x 80 mm

Luminaire input power: 13,1 W


Lysutbytte fra armatur: 1509 lm

Armatureffektivitet: 115 lm/W

Vekt: 0,32 kg



TLG_CTU3_F_S_LED_RWH_Persp.jpg

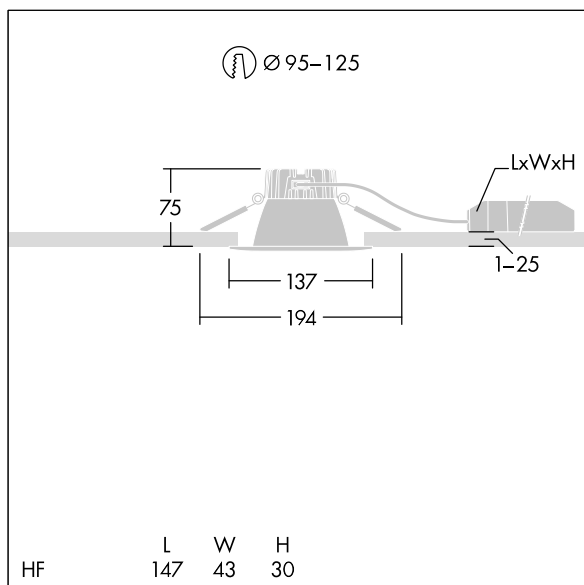

TLG_CTU3_M_HFS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Cetus

96634894 CETUS3 S LCS HF RWH

THORN