


## 96634896 CETUS3 L LCS HF RWH



## Cetus


En innfelt LED-downlight for lav høyde. Egnert for takutsparinger Ø190-230 mm for enkel renovering eller rask førstemontering. Ekstern, pluggbar, Fast ytelse LED-driver. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for varnehåndtering. Avskjerming: polykarbonat, jevn refleksor i hvit finish med bred stråle. Reflektor og kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse II elektrisk, IP44\_IP20. Fjærklemmer egnet for taktykkelser fra 1 til 35 mm.

Utstyrt med LCS-teknologi, med to lumeneffekter og tre fargetemperaturer, velges under med en dreiebryter. Forhåndsinnstilt til 4000K, høyt lysutbytte.

Mål: Ø248 x 100 mm  
 Luminaire input power: 25,4 W  
 Lysutbytte fra armatur: 3473 lm  
 Armatureffektivitet: 137 lm/W  
 Vekt: 0,7 kg



TLG\_CTU3\_F\_L\_LED\_RWH\_Persp.jpg

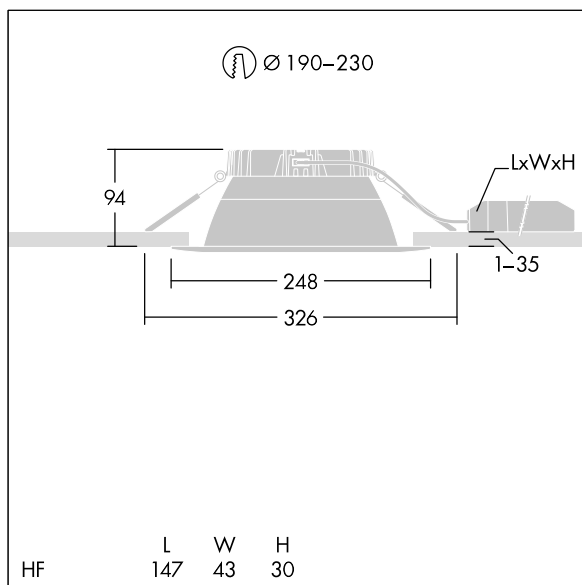

TLG\_CTU3\_M\_HFL.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

**Cetus**

**96634896 CETUS3 L LCS HF RWH**

**THORN**