Cetus

96634900 CETUS3 MSF LCS EHF RWH

IEC EN 60598-1 RG 1 | UKCA | IP43 | halogen | IK03 | CE | 850°C | T_a -20 +25

Cetus

Overflatemontert LED-downlight. Fast ytelse LED-driver. Armaturhus: presstøpt aluminium. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i hvit finish med bred stråle. Kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse I elektrisk, IP43. Monteringsplate monteres direkte i taket. Ta kontakt med salgsavdelingen for montering via BESA-boks eller vaieroppheng. Elektrisk tilkobling via 3-/5-pols fjærbelastet koblingsklemme. Armaturhuset monteres til monteringsplaten med bajonettfeste med vri- og låsemekanisme.

Utstyrt med LCS-teknologi, med to lumeneffekter og tre fargetemperaturer, velges under med en dreiebryter. Forhåndsinnstilt til 4000K, høyt lysutbytte..

Mål: Ø181 x 182 mm
Luminaire input power: 25,3 W
Lysutbytte fra armatur: 3221 lm
Armatureffektivitet: 127 lm/W
Vekt: 2,59 kg

TLG_CTU3_F_MSF_RWH.jpg

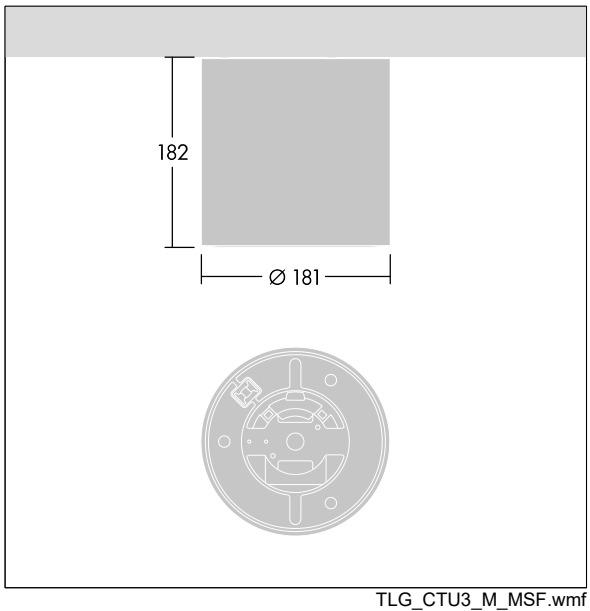

TLG_CTU3_M_MSF.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Cetus

96634900 CETUS3 MSF LCS EHF RWH

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting