


## 96635042 CETUS3 S 1500-840 EHF RWH




## Cetus

En innfelt LED-downlight for lav høyde. Egnet for takutsparinger Ø95-125 mm for enkel renovering eller rask førstemontering. Ekstern, pluggbar, Fast ytelse LED-driver med DC-funksjonalitet, justerbar 50–100 %, NFC-konfigurerbar. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for varmeledning. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i hvit finish med bred stråle. Reflektor og kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse II elektrisk, IP44\_IP20. Fjærklemmer egnet for taktykkelser fra 1 til 25 mm. Med 4000K LED

Mål: Ø137 x 80 mm  
 Luminaire input power: 14,3 W  
 Lysutbytte fra armatur: 1511 lm  
 Armatureffektivitet: 106 lm/W  
 Vekt: 0,43 kg



TLG\_CTU3\_F\_S\_LED\_RWH\_Persp.jpg

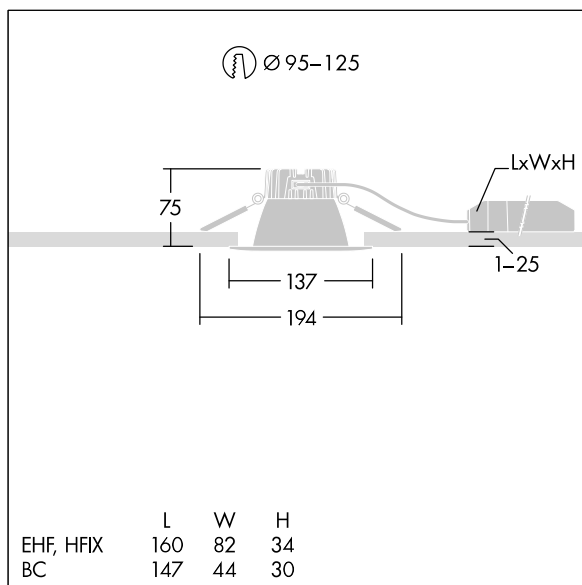

TLG\_CTU3\_M\_EHFS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

**Cetus**

**96635042 CETUS3 S 1500-840 EHF RWH**

**THORN**