

## 96635045 CETUS3 M 3000-840 EHF RWH




## Cetus

En innfelt LED-downlight for lav høyde. Egnet for takutsparinger Ø145-180 mm for enkel renovering eller rask førstemontering. Ekstern, pluggbar, Fast ytelse LED-driver med DC-funksjonalitet, justerbar 50–100 %, NFC-konfigurerbar. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for varmeledning. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i hvit finish med bred stråle. Reflektor og kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse II elektrisk, IP44\_IP20. Fjærklemmer egnet for taktykkelser fra 1 til 35 mm. Med 4000K LED

Mål: Ø195 x 100 mm  
 Luminaire input power: 26,9 W  
 Lysutbytte fra armatur: 3222 lm  
 Armatureffektivitet: 120 lm/W  
 Vekt: 0,69 kg



TLG\_CTU3\_F\_M\_LED\_RWH\_Persp.jpg

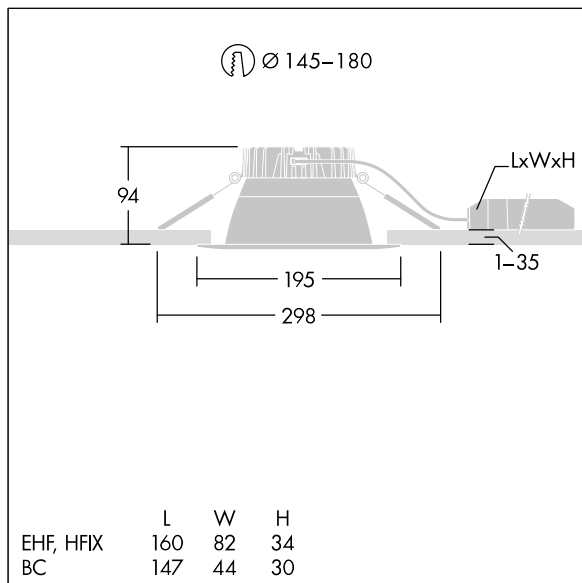

TLG\_CTU3\_M\_EHFM.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

**Cetus**

**96635045 CETUS3 M 3000-840 EHF RWH**

**THORN**