


96635046 CETUS3 L 1000-840 EHF RWH




Cetus

En innfelt LED-downlight for lav høyde. Egnet for takutsparinger Ø190-230 mm for enkel renovering eller rask førstemontering. Ekstern, pluggbar, Fast ytelse LED-driver med DC-funksjonalitet, justerbar 50–100 %, NFC-konfigurerbar. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for varmeledning. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i hvit finish med bred stråle. Reflektor og kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse II elektrisk, IP44_IP20. Fjærklemmer egnet for taktykkelser fra 1 til 35 mm. Med 4000K LED

Mål: Ø248 x 100 mm
 Luminaire input power: 8,8 W
 Lysutbytte fra armatur: 1140 lm
 Armatureffektivitet: 130 lm/W
 Vekt: 0,79 kg



TLG_CTU3_F_L_LED_RWH_Persp.jpg

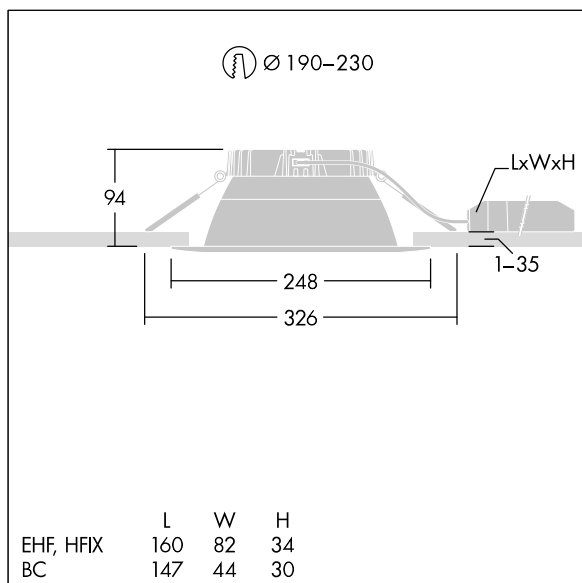

TLG_CTU3_M_EHFL.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Cetus

96635046 CETUS3 L 1000-840 EHF RWH

THORN