


96635050 CETUS3 M LCS EHF RWH



Cetus


En innfelt LED-downlight for lav høyde. Egnet for takutsparinger Ø145-180 mm for enkel renovering eller rask førstemontering. Ekstern, pluggbar, Fast ytelse LED-driver med DC-funksjonalitet, justerbar 50–100 %, NFC-konfigurerbar. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for varmebehandling. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i hvit finish med bred stråle. Reflektor og kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse II elektrisk, IP44_IP20. Fjærklemmer egnet for taktykkelser fra 1 til 35 mm.

Utstyrt med LCS-teknologi, med to lumeneffekter og tre fargetemperaturer, velges under med en dreiebryter. Forhåndsinnstilt til 4000K, høyt lysutbytte.

Mål: Ø195 x 100 mm
 Luminaire input power: 26,9 W
 Lysutbytte fra armatur: 3221 lm
 Armatureffektivitet: 120 lm/W
 Vekt: 0,69 kg



TLG_CTU3_F_M_LED_RWH_Persp.jpg

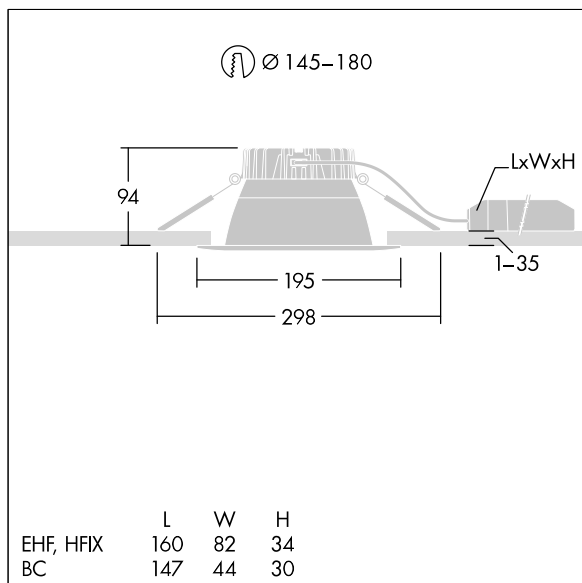

TLG_CTU3_M_EHFM.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Cetus

96635050 CETUS3 M LCS EHF RWH

THORN