

# Beta 3

# THORN

96635084 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU

IEC EN 60598-1 RG 0	↓IP20 ↑IP44	IK03						650 °C	T <sub>a</sub> -20 +40
---------------------------	----------------	------	--	--	--	--	--	--------	---------------------------


## Beta 3

En rektangulær innfelt LED-armatur. DALI-dimming LED-driver med 3-timers batteri-backup med manuell test. Klasse II elektrisk, IP44\_IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016). Avskjerming: Opalisert PMMA med mikroprismatisk folieinnlegg. 6-polet Wieland-tilkobling sort/blå Leveres med sikkerhetswire. Med 4000K LED.

Mål: 1196 x 296 x 34 mm  
Luminaire input power: 33,6 W  
Lysutbytte fra armatur: 4100 lm  
Armatureffektivitet: 122 lm/W  
Vekt: 4,66 kg



TLG\_BET3\_F\_MRER.jpg

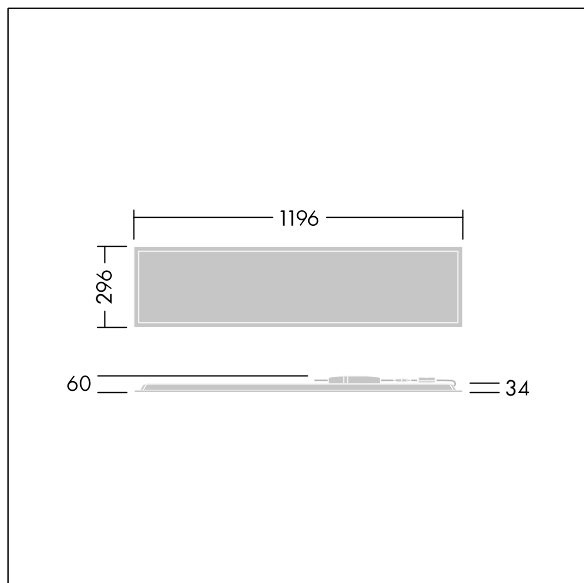

TLG\_BET3\_M\_3X12.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Beta 3**

**96635084 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU**

**THORN**