

IQ Beam

THORN

96635111 IQ BEAM 4300-930 MPT-F HFIX Q600 TBL5

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------|------|---|---|---|---|--------|---------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 1 |  | IP20 | IK03 |  |  |  |  | 650 °C | T _a -20 +40 |
|---------------------------|---|------|------|---|---|---|---|--------|---------------------------|


IQ Beam

En innfelt modulær LED-armatur med lineær optikk for tak med T-profil, gipsplater og skjult profil. DALI-2-dimming, LED-driver. Klasse I elektrisk, IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: hvit lakkert stål. Avskjerming: mikropriamatisk akryl med diffusjonsfolie. Egnert for innfelling, opptrukket montering er valgfritt. Med 3000K LED.

Mål: 597 x 597 x 60 mm
Luminaire input power: 41,1 W
Lysutbytte fra armatur: 4100 lm
Armatureffektivitet: 100 lm/W
Vekt: 4,26 kg



TLG_IQBM_F_pers_B.jpg

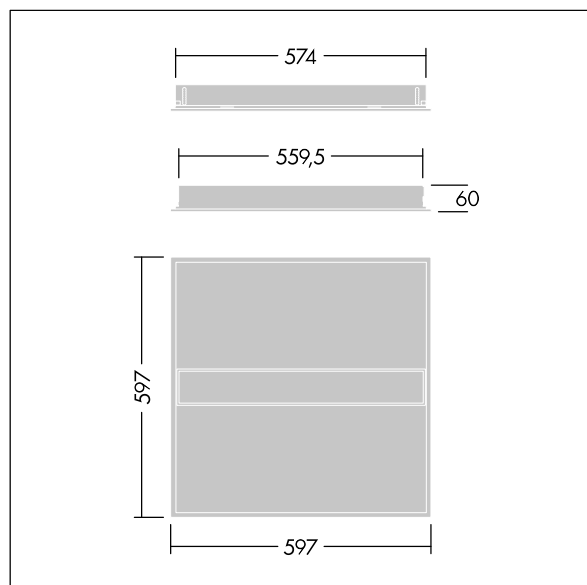

TLG_IQBM_M_LDQN.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

IQ Beam

96635111 IQ BEAM 4300-930 MPT-F HFIX Q600 TBL5

THORN