

# Beta 3

# THORN

## 96635140 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO Q600

IEC EN 60598-1 RG 0		 ↓ IP20 ↑ IP44	IK03					650 °C	T <sub>a</sub> 0 +25
---------------------------	--	----------------------	------	--	--	--	--	--------	-------------------------


### Beta 3

En kvadratisk innfelt LED-armatur. DALI-dimming LED-driver med 3-timers batteri-backup med manuell test. Klasse I elektrisk, IP44\_IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016). Avskjerming: Opalisert PMMA med mikroprismatisk folieinnlegg. Leveres med sikkerhetswire. Med 4000K LED.

Mål: 596 x 596 x 34 mm  
Luminaire input power: 33,6 W  
Lysutbytte fra armatur: 4100 lm  
Armatureffektivitet: 122 lm/W  
Vekt: 3,71 kg



TLG\_BET3\_F\_MREQ.jpg

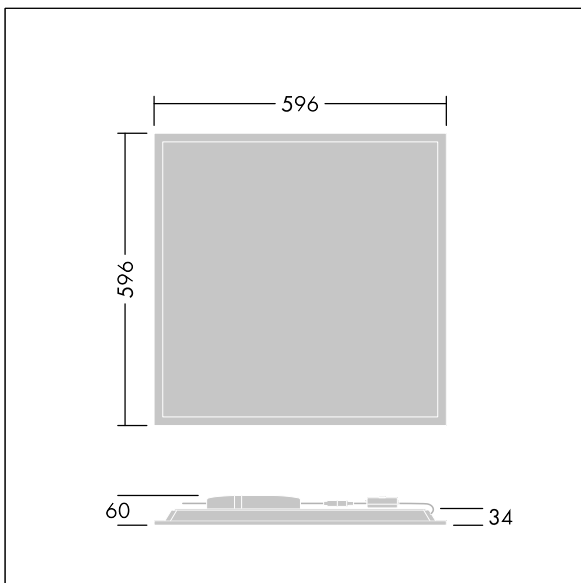

TLG\_BET3\_M\_Q600.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Beta 3**

**96635140 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO Q600**

**THORN**