

Beta 3

THORN

92937912 BETA 3 3200-830 HF E3 LRO 3X12

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|------|--|--|--|--|--------|-------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 0 | | ↓ IP20 ↑ IP44 | IK03 | | | | | 650 °C | T _a 0 +25 |
|---------------------------|--|----------------------|------|--|--|--|--|--------|-------------------------|


Beta 3

En rektangulær innfelt LED-armatur. Fast ytelse LED-driver med 3-timers batteri-backup med manuell test. Klasse I elektrisk, IP44 IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016). Avskjerming: Opalisert PMMA med mikroprismatisk folieinnlegg. Leveres med sikkerhetswire. Med 3000K LED.

Mål: 1196 x 296 x 34 mm
Luminaire input power: 26 W
Lysutbytte fra armatur: 2880 lm
Armatureffektivitet: 111 lm/W
Vekt: 3,6 kg



TLG_BET3_F_MRER.jpg

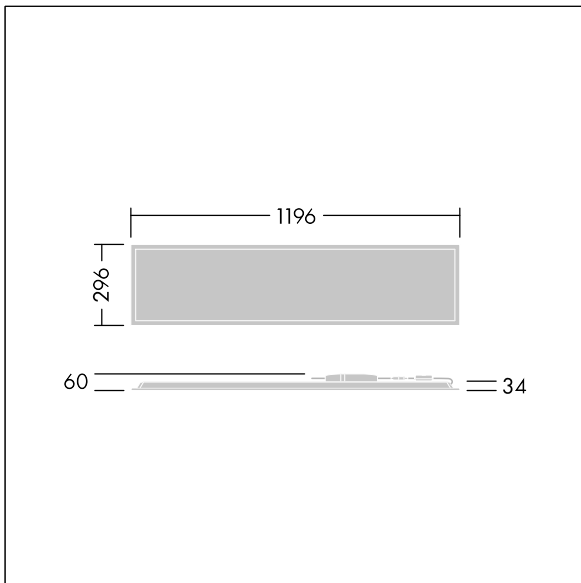

TLG_BET3_M_3X12.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Beta 3

92937912 BETA 3 3200-830 HF E3 LRO 3X12

THORN