Novaline Style

96635313 NOVS S 1400-840 DI HF WH

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UKCA		IP54	D	halogen	IK08		CE				850°C	T_a -15 +25

Novaline Style

Dekorativ, rund armatur med liten armaturhus. Lav indirekte komponent for vegg- og takbelysning. Elektronisk forkobling, uten dimming. Estetisk kant på armaturen i hvit polykarbonat. Avskjerming: opal polykarbonat. Klasse II elektrisk, IP54. Med 4000K LED.

Mål: Ø320 x 69 mm
Luminaire input power: 9,7 W
Lysutbytte fra armatur: 1400 lm
Armatureffektivitet: 144 lm/W
Vekt: 1,66 kg

TLG_NOVS_F_3WH.jpg

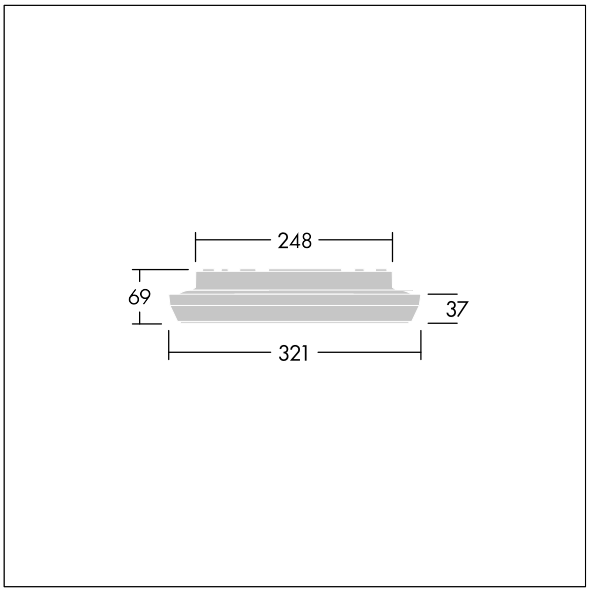

TLG_NOVS_M_LD300.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Novaline Style

96635313 NOVS S 1400-840 DI HF WH

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting