

Novaline Style

96635315 NOVS M 2500-840 DI HF WH

THORN

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	11	IP54	D	halogen	IK08		CE			850°C	T _a -15 +25
---------------------------	------	----------	----	------	---	---------	------	--	----	--	--	-------	---------------------------

Novaline Style

Dekorativ, rund armatur med medium armaturhus. Lav indirekte komponent for vegg- og takbelysning. Elektronisk forkobling, uten dimming. Estetisk kant på armaturen i hvit polykarbonat. Avskjerming: opal polykarbonat. Klasse II elektrisk, IP54. Med 4000K LED.

Mål: Ø397 x 69 mm

Luminaire input power: 17,6 W


Lysutbytte fra armatur: 2500 lm

Armatureffektivitet: 142 lm/W

Vekt: 2,12 kg



TLG_NOVS_F_4WH.jpg

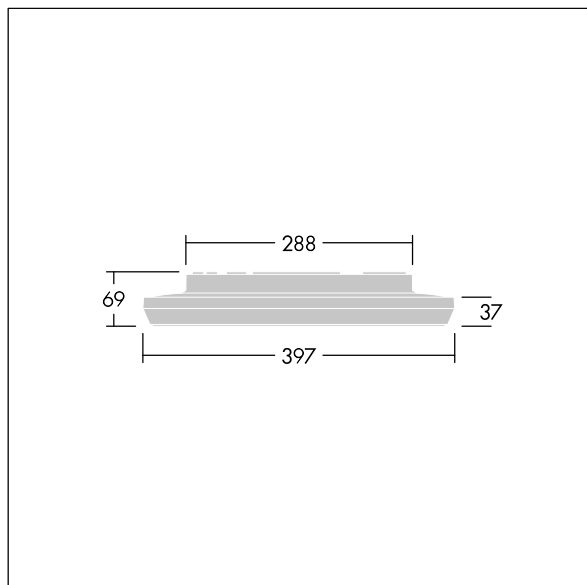

TLG_NOVS_M_LD400.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Novaline Style

96635315 NOVS M 2500-840 DI HF WH

THORN