

# Omega Pro 2

# THORN

92914016 OP2 3800-840 CKIT+ HX E3 3X12

+ ESC: escape route emergency optic

IEC EN 60598-1 RG 0				IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

## Omega Pro 2

En innfelt/takmontert/nedhengt LED-armatur med edge-lit. LED-driver, DALI-2-dimming med 3-timers batteri-backup med manuell test. Klasse II elektrisk, IP40\_IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016) finish. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat heksagonal komfortoptikk med sentralstyrt åpning. Elektrisk tilkobling via 7-polede koblingsklemmer, sløyfing mulig. Med 4000K LED, Ra min.: 80

Mål: 1197 x 297 x 59 mm

Luminaire input power: 27,4 W


Lysutbytte fra armatur: 3800 lm

Armatureffektivitet: 139 lm/W


Vekt: 6,09 kg

Utstyrt med:

Optics polykarbonatlinse for utgang nødbelysning. Sett med tre linser leveres med armaturen.

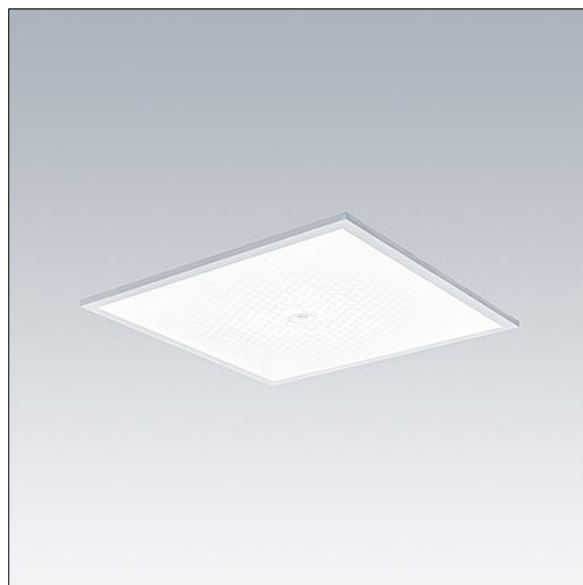

TLG\_OMP2\_F\_QHPIR\_PDB.jpg

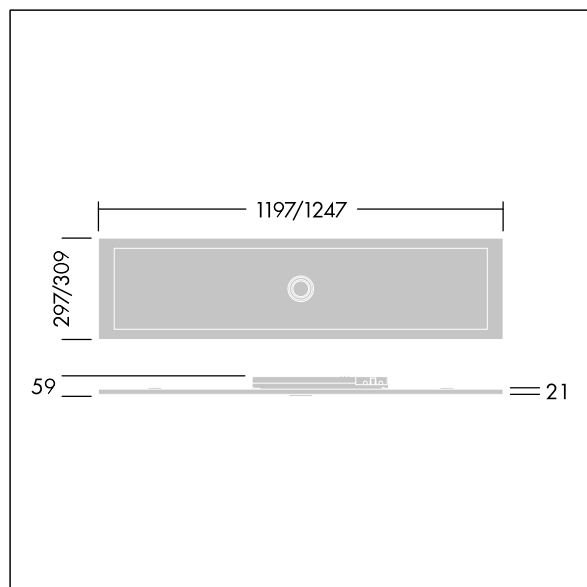

TLG\_OMP2\_M\_LKIT.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

## Omega Pro 2

92914016 OP2 3800-840 CKIT+ HX E3 3X12

+ ESC: escape route emergency optic

THORN