

# Punch

# THORN

96635383 PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HFIX

UK CA	IP20	IK03	⊕	CE			650 °C	T <sub>a</sub> 0 +25
----------	------	------	---	----	--	--	--------	-------------------------

## Punch


En smal, nedhengt armatur med direkte/indirekte fordeling. DALI-dimming Elektronisk,. Armaturhus: stålplate, pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Endestykker: stålplate pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Lys styres via bakbelyst flerlags PMMA LRO luminansreducerende optikk med UGR <19, lukket optisk system for å hindre skade fra elektrostatisk utladning, egnet for skoler og kontorer. Klasse I elektrisk, IP20, Slagfasthet: IK03. Elektrisk tilkobling via forhåndsmontert strømledning (2.5m). Med 3000K LED.

Y-Suspension-kobling inkludert – Opphengsledning med takrosett bestilles separat (22171581).

Mål: 1542 x 162 x 50 mm  
Luminaire input power: 54,1 W  
Lysutbytte fra armatur: 6825 lm  
Armatureffektivitet: 126 lm/W  
Vekt: 6,5 kg



TLG\_PNCH\_F\_LRO\_suspended\_on\_PDB.jpg

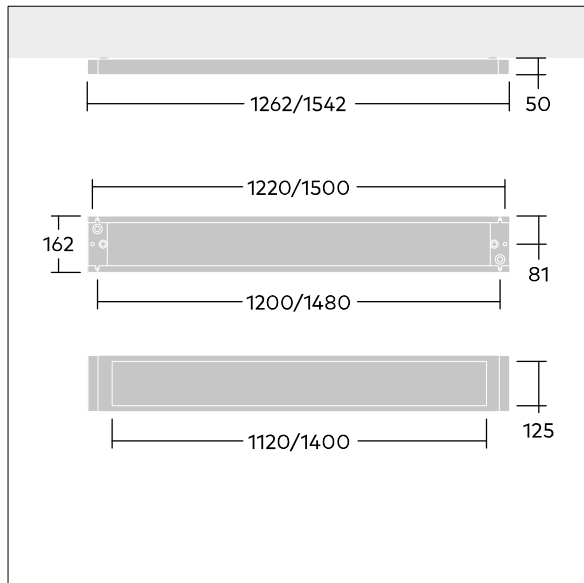

TLG\_PNC3\_M\_PLEXD.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Punch**

**96635383 PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HFIX**

**THORN**