

# Punch

# THORN

96635401 <PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HFIX E3

UK CA	IP20	IK03	⊕	CE			650 °C	T <sub>a</sub> 0 +25
----------	------	------	---	----	---	---	--------	-------------------------


## Punch

En smal, utenpåliggende armatur med direkte fordeling. DALI-dimming Elektronisk, med 3-timers batteri-backup med manuell test. Armaturhus: stålplate, pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Endestykker: stålplate pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Reflektorraster: blank aluminium, . Elektrisk isolasjonsklasse I, IP20, Slagfasthet: IK03. Elektrisk tilkobling via koblingsklemme. Optikk: luminansreduserende optikk (LRO) med UGR<19. Med 3000K LED. Kan brukes som en pendlet, kun direkte armatur i kombinasjon med Y-Suspension-kobling og festesett (bestilles separat 22171581 og 22171349).

Mål: 1262 x 162 x 50 mm  
Luminaire input power: 23,1 W  
Lysutbytte fra armatur: 3011 lm  
Armatureffektivitet: 130 lm/W  
Vekt: 6,2 kg



TLG\_PNCH\_F\_LRO\_surface\_on\_PDB.jpg

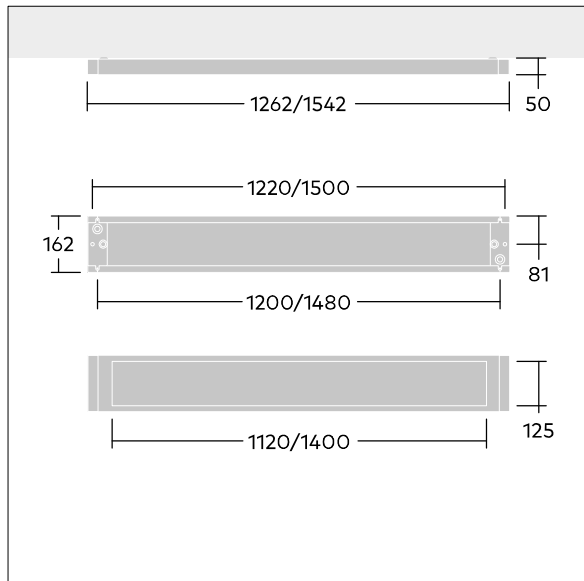

TLG\_PNC3\_M\_PLEXD.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Punch

96635401 <PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HFIX E3

THORN