

# Punch

# THORN

96635407 PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX E3D



## Punch


En smal, nedhengt armatur med direkte/indirekte fordeling. DALI-dimming Elektronisk, med 3-timers batteri-backup med selvtest / DALI adresserbar test. Armaturhus: stålplate, pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Endestykker: stålplate pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Lys styres via bakkbelyst flerlags PMMA LRO luminansreducerende optikk med UGR <19, lukket optisk system for å hindre skade fra elektrostatisk utladning, egnet for skoler og kontorer. Klasse I elektrisk, IP20, Slagfasthet: IK03. Elektrisk tilkobling via forhåndsmontert strømledning (2.5m). Med 4000K LED.

Y-Suspension-kobling inkludert – Opphengsledning med takrosett bestilles separat (22171581).

Mål: 1542 x 162 x 50 mm  
Luminaire input power: 54,1 W  
Lysutbytte fra armatur: 6939 lm  
Armatureffektivitet: 128 lm/W  
Vekt: 6,2 kg



TLG\_PNCH\_F\_LRO\_suspended\_on\_PDB.jpg

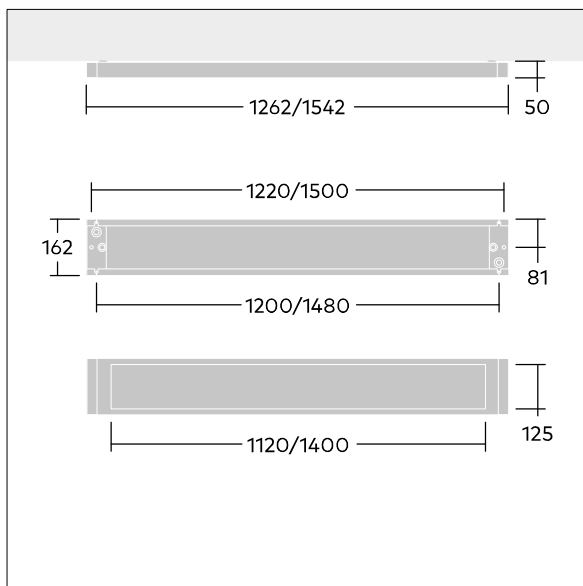

TLG\_PNC3\_M\_PLEXD.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Punch

96635407 PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX E3D

THORN