Novaline Style

96635429 NOVS L 5000-840 DI HFI BK

IEC EN 60598-1 RG 1 | RoHS | UKCA | IP54 | D | halogen | IK08 | CE | 850°C | T_a -15 +25

Novaline Style

Dekorativ, rund armatur med stort armaturhus. Lav indirekte komponent for vegg- og takbelysning. Elektronisk, DALI-dimming. Estetisk kant på armaturen i sort polykarbonat. Avskjerming: opal polykarbonat. Klasse II elektrisk, IP54. Med 4000K LED.

Mål: Ø497 x 69 mm
Luminaire input power: 35,2 W
Lysutbytte fra armatur: 5000 lm
Armatureffektivitet: 142 lm/W
Vekt: 2,89 kg

TLG_NOVS_F_5BK.jpg

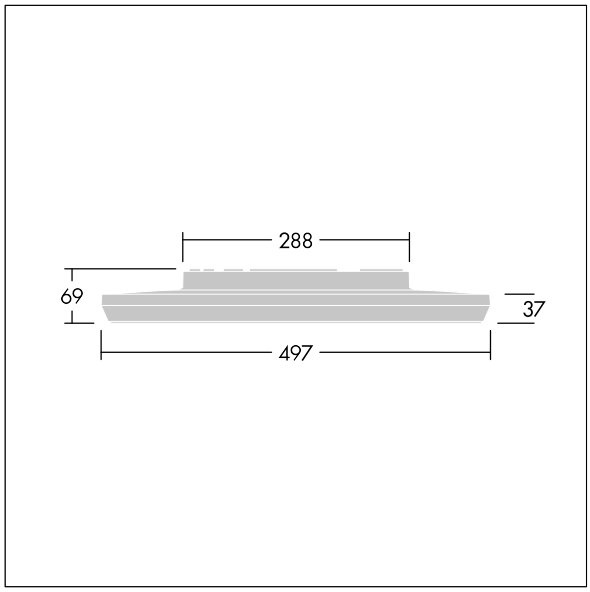

TLG_NOVS_M_LD500.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting